

**Altekma Dış Tic. Boya Mak. San. A.Ş**

Adres / Address | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:27 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 85 78
Faks / Fax | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

**Boyamak Boya Mak. Ltd. Şti.**

Adres / Address | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık
Cad. No.23 Kat:1 Yazıbaşı-Torbalı/İzmir
Tel / Phone | +90 232 853 88 96
Faks / Fax | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi / Web | www.boyamak.com.tr
E-posta / E-mail | info@boyamak.com.tr

**Boytekma Trafik İşaretleri Tic. San. A.Ş**

Adres / Address | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:23 Kat:1 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 88 97
Faks / Fax | +90 232 853 72 02
İnternet Sitesi / Web | www.boytekma.com.tr
E-posta / E-mail | boytekma@boytekma.com.tr

**SIGNATEKMA®****Signatekma Boya ve Sin. San. ve Tic. A.Ş.**

Adres / Address | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:23 Yazıbaşı - Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 85 70
Faks / Fax | +90 232 853 73 79
İnternet Sitesi / Web | www.signatekma.com.tr
E-posta / E-mail | info@signatekma.com.tr

**Yoltekma Trafik San. Ve Tic. A.Ş.**

Adres / Address | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:21 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 85 70
Faks / Fax | +90 232 853 73 79
İnternet Sitesi / Web | www.yoltekma.com.tr
E-posta / E-mail | yoltekma@yoltekma.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü / Central Anatolia Regional Directorate


Adres / Address | Ostim Org. San. Bölgesi 1274 Sk.
No:1 Yenimahalle / ANKARA
Tel / Phone | +90 312 394 22 73
Faks / Fax | +90 312 394 23 72
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

**Marmara Bölge Müdürlüğü / Marmara Regional Directorate**

Adres / Address | Bahçelievler Mah. Polen Sk.
No:30 Pendik / İSTANBUL
Tel / Phone | +90 216 446 94 10
Faks / Fax | +90 216 446 94 11
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

**Ege Bölge Müdürlüğü / Aegean Regional Directorate**

Adres / Address | Temsil Plaza İş Merkezi 1201/1 Sok.
No:Z/42 35110 Yenişehir / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 469 71 74
Faks / Fax | +90 232 469 62 86
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

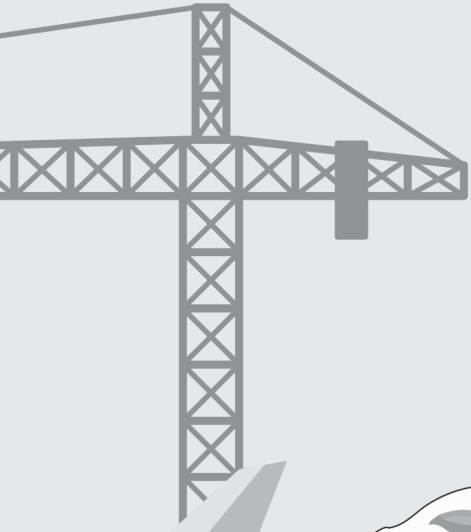

ALTEKMA®



“PÜSKÜRTMEK KAZANDIRIR” | SPRAYING MAKES YOU WIN

KUMLAMA MAKİNELERİ KATALOĞU

SAND BLASTING MACHINE CATALOG

www.altekma.com.tr



ALTEKMA
GROUP

FİRMA COMPANY



Altekma A.Ş. Türkiye’de yüzey hazırlama ve kaplama yöntemlerine duyulan ihtiyaçtan dolayı sektöre çözüm üretmek amacı ile İzmir’in Torbalı ilçesinde 20.000 metrekarelik arazi üzerinde 2007 yılında Altekma grup bünyesinde kuruldu.

Altekma A.Ş. yol çizgi makineleri, boya püskürtme makineleri, boyahane kurulumu, yüksek basınçlı su jetleri ve kumlama kazanlarının üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de yüzey hazırlama ve yüzey kaplama yöntemlerine duyulan ihtiyaçlara daha iyi hizmet verebilmek adına İstanbul Pendik’te Marmara Bölge Müdürlüğümüz, Ankara Ostim’de İç Anadolu Bölge Müdürlüğümüz ve İzmir

Altekma A.Ş. was established within the body of Altekma group in 2007 on a land of 20.000 square meters in Torbalı district of İzmir, in order to provide solutions to the sector due to the need for surface preparation and coating methods in Turkey.

In order to better serve the needs, our Marmara Regional Directorate in Istanbul Pendik, our Central Anatolia Regional Directorate in Ankara Ostim and our Aegean Regional Directorate in İzmir Food Bazaar were established.

Altekma A.S. manufactures and sells road marking machines, paint sprayers, paint shop installation, high pressure water jets and sandblasting boilers.



Gıda Çarşısı'nda Ege Bölge Müdürlüğümüz kuruldu.

Başarı çitasının yükselmesindeki önemli faktörler; araştırma, geliştirme ve inovasyon odaklı çalışmalar ile toplumun geniş kitlelerinin yararlanacağı somut ürünlere ve hizmetlere dönüşmesini benimsemek oldu.


Bu vizyon doğrultusunda ülke dışında, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere ürün ve hizmetlerini ihraç etmekte ve bölgede her geçen gün güçlenmektedir.

**Yönetim Kurulu Başkanı
Hulusi DURMUŞ**

Important factors in raising the bar of success; It is to adopt the transformation of the society into concrete products and services that will benefit the broad masses of the society with research, development and innovation-oriented studies.

In line with this vision, We export our products and services to Europe, the Middle East, Africa and Turcic Republics outside the country and is getting stronger day by day in the regions.

Board Chairman
Hulusi DURMUŞ

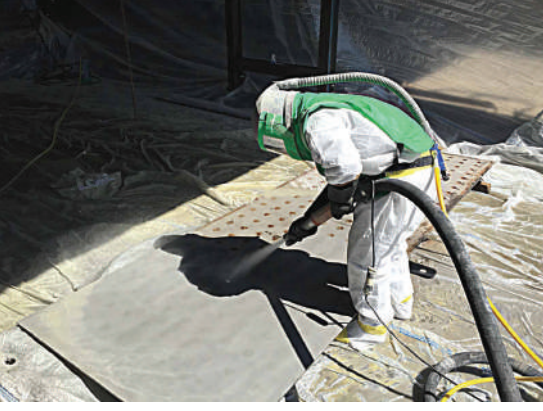

KUMLAMA KAZANI SANDBLASTING MACHINE

GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

Kumlama makinaları, demir çelik endüstrisinde, makina imalatında, araç üstü ekipman firmalarında ve tersaneler tarafından temizlik, korozyon kontrolü ve yüzey hazırlığı için kullanılan taşınabilir basınçlı hava püskürtme makinalarıdır. Muhtelif ebatlardaki her türlü aşındırıcıyı sorunsuz bir şekilde püskürtür. Kumlama yüzey temizliği ile düzgün bir yüzey dokusu üretir, kaplama ve boyamada yapışmayı artırmak için ideal bir yüzey oluşturur. Kumlama kazanları, ergonomik tasarımı, uzun ömürlü vanaları ve ağır şartlara dayanıklı remote kontrol valfi ile %100 yerli ve Altekma üretimidir.

Sandblasting machines are portable pressurized air spraying machines used for cleaning, corrosion control and surface preparation by iron and steel industry, machinery manufacturing, on-vehicle equipment companies and by shipyards. Spray all kinds of abrasives in various sizes without problems.

The sandblasting surface cleaning produces a smooth surface texture, creating an ideal surface to increase adhesion in coating and painting. Sandblasting machine are 100% domestic and Altekma production with their ergonomic design, long-lasting valves and remote control valve resistant to heavy conditions.

TÜV
AUSTRIA
Modul H1 Sertifikalı

CE

**YERLİ
ÜRETİM**

Product by
Altekma



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	Kapasite Capacity	Uzaktan Kumanda Remote Control	Valf Valve
KMT-200	200 lt	Kumtekma RCB	SGV veya FSV valf / SGV or FSV Valve
Double Chamber	150x2:300 lt	Kumtekma RCB	Otomatik SGV Valf / Automatic Valve

KUMLAMA KAZANI EKİPMANLARI SANDBLASTING MACHINE ACCESSORY



Product by
Altekma

SGV VALF / SGV VALVE

GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

Yüksek aşındırıcı özelliği olan grit, alüminyum oksit gibi ürünler için tercih edilen SGV valf, yapısından dolayı gövdesi aşındırıcı ile direkt temas etmemektedir. çinde bulunan ve hızlıca değiştirilen kauçuk boru sayesinde uzun ömürlü ve ağır çalışma koşullarına dayanıklıdır. Ayrıca tetik ile kumanda edilebilen otomatik versiyonu da mevcut olup, tamamen yerli olarak üretilmektedir.

The SGV valve, which is preferred for products with high abrasive properties such as grit and aluminum oxide, does not come into direct contact with the abrasive due to its structure. It is durable and resistant to heavy working conditions thanks to the rubber tube inside and which can be changed quickly. There is also an automatic version that can be controlled with a trigger, and it is produced completely domestically.

FSV VALF / FSV VALVE

GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

Garnet gibi genel aşındırıcıların hepsi için uygun olan FSV valf, tutma kolu sayesinde kolayca dozaj ayarı yapılabilir. FSV valfi uzun kullanımı sağlayan yapısı ile dış ortamlar için en uygun valftir. 45 derecelik açısı ile de optimum aşındırıcı+hava karışımı garanti eder.FSV valf tamamen yerli olarak üretilmektedir

FSV valve, which is suitable for all general abrasives such as garnet, can be easily dosed thanks to its handle. The FSV valve is the most suitable valve for outdoor environments with its long-lasting structure. It also guarantees optimum abrasive + air mixture with its 45 degree angle. FSV valve is produced completely domestically.



Product by
Altekma

RCV VALF / RCV VALVE

GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

Bir kumlama kazanının kalbi olan Remote Kontrol Valfi, tetik (deadman handle) vasıtasıyla, kullanım anında kumlama kazanının basınçlandırılması için havanın yönünü değiştiren, kullanım olmadığı zaman da havayı tahliye edilmesini sağlayan aksesuardır. Tamamen yerli olarak ağır çalışma koşullarına dayanıklı olarak ürettiğimiz bu valf, uzun test süreçlerinden geçirilerek son kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

The Remote Control Valve, which is the heart of a sandblasting boiler, is an accessory that changes the direction of the air to pressurize the sandblasting boiler during use, and allows the air to be evacuated when it is not in use, by means of the trigger [deadman handle]. This valve, which we produce completely domestically as resistant to heavy working conditions, is delivered to the end user after undergoing long test processes.



Product by
Altekma


BORU İÇİ KUMLAMA IN-PIPE SANDBLASTING



HD-36 GENEL ÖZELLİKLER / HD-36 GENERAL FEATURES


In-Pipe sandblasting aparatı, dönen boruya gerek kalmaksızın her türlü boruyu beyaz metal haline getirmek için özel olarak tasarlanmış basınçlı kumlama makinesi hortumunun ucuna bağlı yüksek derecede özel bir ekipman. Hemen hemen her korozyonu tamamen ortadan kaldırarak, boru içi yüzeyini uzun ömürlü kaplamalar için mükemmel bir şekilde hazırlar. 3/4 inçten 120 inç boyutuna kadar boru boyutları için geçerlidir.

In-pipe sandblasting apparatus is high degree of special equipment which is related to air canal of blast sanding machine and all kinds of pipes are reduced to white metal from this special machine without rotating pipe. Clemco Spin Blast disposes almost every corrosions and it prepare terrifically inner surface of pipe for longlived cover.

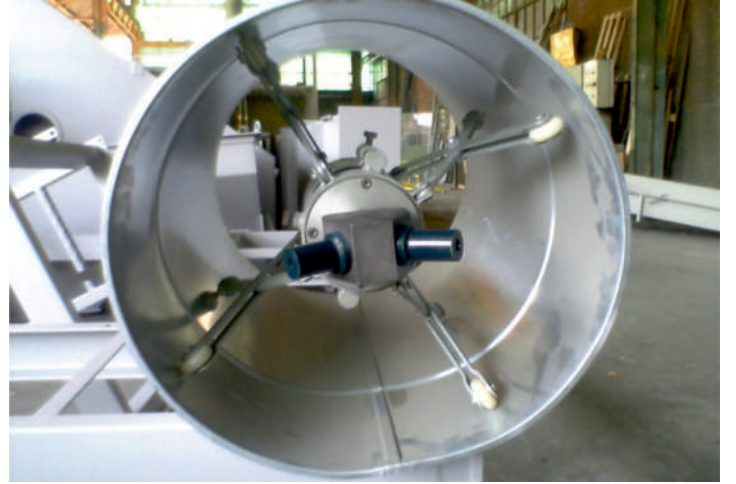

HD-12 GENEL ÖZELLİKLER / HD-12 GENERAL FEATURES

HD-12 borunun tam 360 derece içini döndürmeden pas, boya vb. gibi birikintileri temizlemek için kullanılır. HD-12, 2 inç ila 12 inç arasında borular için uygundur. Uygun model bir boruya pabuçlarıyla bağlanır ve kumlama hortumuna saitlenir. HD-12 boruya sokulur, kumlama makinesi başlatılır ve HD-12 elle borudan çekilir. Asındırıcı, 360 derecelik iç kısmı temizlemek için vurur. Hava harcanan aşındırıcı maddeyi ve sökülen parçaları borudan dışarı atar.

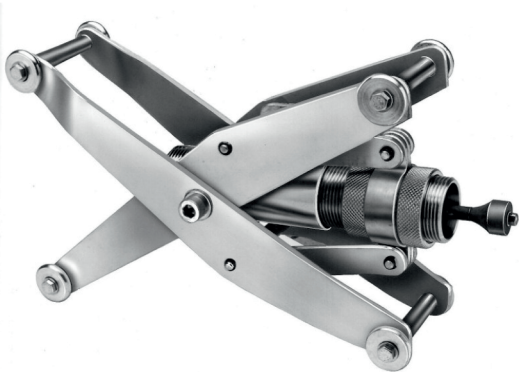

HD-12 is used for cleaning rust, paint etc. without the turn 360 degrees into the pipe. HD-12 is favorable between the 2 inch and 12 inch pi pes. The appropriate model is connected to the pipe with a lug and secured to the sanding hose. HD-12 is inserted into the pipe, the sandblasting machine is started and HD-12 is manually pulled through the pipe. The abrasive hits 360 degrees to clean the interior. The air throws out spent abrasive material and disassembled parts from the pipe.

SULU KUMLAMA WATER SANDBLASTING

GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

Sulu Kumlama sistemi, temizlenen / püskürtülen yüzeydeki değişikliklere uyum sağlamak için tam esneklik sağlar. Tersine diğer kumlama sistemlerine göre, sulu kumlama; isteğe göre ayarlanabilir, bu da operatörün hem ağır kumlama işlemini hem de daha yumuşak yüzeylerde çalışma imkanı verir. Sulu Kumlama sistemi, beton katmanlarının temizlenmesi veya kaldırılması gibi endüstriyel bakım uygulamalarını da gerçekleştirir. Boyanın katmanlar halinde çıkarılması, belirtilen temizlik derecesine kadar kaplamanın tamamen kaldırılması (beyaz metal vb.) veya çelikten oksitlenmiş katmanlar kolaylıkla uzaklaştırılır. Sistem ayrıca petrokimya gibi hassas uygulamalarda da çok etkilidir. Kıvılcımların veya statik elektriğin yasak olduğu endüstride (patlama ortamının her bir parçacığını suyla kaplayarak, sistem bu endişeyi etkin bir şekilde ortadan kaldırır). Ekoloji ve ekonomi üzerindeki bir diğer olumlu etki, Sulu kumlama sistemlerini kullanırken %95 toz azalmasıdır. Çevre duyarlı; toz toplayıcı veya negatif basınç oluşmadan uygulama imkanı sağlar. Çalışan ve etrafında işçi sağlığı ve güvenliğini de korur. Operatöre uzaktan kumanda ile püskürtme nozulunda makinenin tam kontrolü de sağlanır.

The Water Blasting system provides complete flexibility to adapt to changes in the surface being cleaned/blasted. In contrast to other blasting systems, water blasting can be adjusted on demand, allowing the operator to perform both heavy blasting and work on softer surfaces. The water blasting system also performs industrial maintenance applications such as cleaning or removing layers of concrete. Removal of paint in layers, complete removal of the coating to the specified degree of cleanliness (white metal, etc.) or oxidized layers from steel are easily removed. The system is also very effective in sensitive applications such as petrochemicals. Industry where sparks or static electricity are prohibited (by coating every particle of the explosive environment with water, the system effectively eliminates this concern). Another positive impact on ecology and economy is the 95% dust reduction when using water blasting systems. Environmentally sensitive; no dust collectors or negative pressure. It also protects the health and safety of the worker and those around him/her. The operator is also given full control of the machine at the spray nozzle with remote control.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kumlama madde kapasitesi (lt) Blast media capacity (ltr.)	200
Kumlama hortum bağlantısı (m) Blast hose connection (mm)	32
Boş Ağırlık (kg) Empty weight (kgs.)	185
Ölçüler cm (G X U X Y) Dimensions in cm. (WxLxH)	130 x 890 x 910
Kontrol Basıncı (bar) Control pressure (bar)	2 - 10
Gerekli giriş hava basıncı (min.-max.bar) Required air input pressure (min. - max.in bar)	4,0 - 8,0
Elektrik bağlantısı (Volt/watt) Electric connection (Volt/Watt)	12/1,2
Hava bağlantısı (mm) Air connection (mm)	38
Kumlama madde tüketimi %25 su miktarı dahil (min.-max. Lt/dk) Consumption of blast media incl. 25% of water (min. - max. In ltr./min)	1,0 - 8,0

HAVA TAHRİKLİ 1K AIRLESS BOYA MAKİNELERİ WIWA PROFESSIONAL SERİSİ



GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

En zorlu koşullar altında göze çarpan kaliteyi, en iyi mühendislik becerilerini ve dayanıklılığı deneyimleyin. WIWA GX motor nesli, tamamen metal bir muhafaza, sürekli çalışma sırasında buzlanmayı en aza indirmek ve gürültüyü azaltmak için servis sırasında optimize edilmiş hava dağılımı ile etkileyicidir. Az bakım gerektiren, dayanıklı malzeme pompaları, işletim maliyetlerini azaltır ve kesintisiz sıvı akışı sağlar. Bu WIWA PROFESSIONAL GX - kendi sınıfında bir şaheser.

Experience noticeable quality, best engineering skills and longevity under the toughest operating conditions. The GX generation of motors captivates with a full metal housing, optimized air distribution to minimize freezing during permanent operation and reduced noise emission. Low-maintenance, durable material pumps lower operating costs and made for uncompromised material handling.

Teslimat Aksesuarları / Delivery Accessories
10 metre hortum, tabanca, kelebek, meme



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL Model Type	ÇALIŞMA TİPİ Working Type	MAX. BASINÇ Max. Pressure	MAX. DEBİ Max. Flow Rate	AĞIRLIK Weight
WIWA 71:1, 138CC	Havalı	500 bar	24 lt/dk (lt/min)	90 kg
WIWA 63:1, 153 CC	Havalı	450 bar	27 lt/dk (lt/min)	90 kg
WIWA 51:1, 189 CC	Havalı	400 bar	30 lt/dk (lt/min)	92 kg
WIWA 35:1, 275 CC	Havalı	350 bar	34 lt/dk (lt/min)	95 kg
WIWA 27:1, 360 CC	Havalı	300 bar	38 lt/dk (lt/min)	98 kg

ELEKTRİKLİ AIRLESS MAKİNELER AIRLESS SPRAY MACHINES



GENEL ÖZELLİKLERİ / GENERAL FEATURES

Epoksi ve poliüretan gibi ağır vizkoziteli ürünlerin uygulanması için uygun olan Graco ekipmanları; yüksek verimli, ağır çalışma koşullarına uyumlu, geniş aksesuar çeşitliliği ve uzun ömürlü parçaları ile işinizi sorunsuz tamamlamanız için tasarlandı. Hem hidrolik hem de elektrik versiyonu mevcut olan boya ekipmanlarımızın işine göre seçimi uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır.

Graco equipment suitable for the application of heavy viscosity products such as epoxy and polyurethane; It is designed to complete your work smoothly with its high efficiency, compatible with heavy working conditions, wide range of accessories and long-lasting parts. Our paint equipment, which is available in both hydraulic and electrical versions, is selected according to its work by our expert staff.

Teslimat Aksesuarları / Delivery Accessories

15 m hortum 1/4" • 1 adet tabanca • 1 adet meme

1 adet kelebek 15 m 1/4" hose • 1 gun • 1 tip • 1 guard

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL Model Type	ÇALIŞMA TİPİ Working Type	MAX. BASINÇ Max. Pressure	MAX. DEBİ Max. Flow Rate	AĞIRLIK Weight
EH 230	Hidrolik Elektrik	230 bar	8,5 lt/dk (lt/min)	89 kg
MARK V	Elektrik	230 bar	7,5 lt/dk (lt/min)	68 kg
ULTRAMAX 695	Elektrik	230 bar	4,5 lt/dk (lt/min)	43 kg
ST MARK 495	Elektrik	220 bar	2,4 lt/dk (lt/min)	25 kg

AKSESUARLAR | ACCESSORIES



NOZUL (TC) ALÜMİNYUM CEKETLİ

NOZZLE 6,5 x 75 mm

NOZZLE 8 x 75 mm

NOZZLE 9,5 x 75 mm

NOZZLE 11 x 200 mm



NOZUL AÇILI 45°

NOZZLE TC 4,8 mm x 1,2,3 outlet

NOZZLE TC 6,5 mm x 1, 2, 3 outlet

NOZZLE TC 8 mm x 1, 2, 3 outlet

NOZZLE TC 9,5 mm x 1, 2, 3 outlet



SULU KUMLAMA NOZULU WET BLASTING NOZZLE

- Soft nozzle raspa işlemi sırasında oluşan tozunu ceketinin içerisinde hapseder.
- Provide dust control in dust cover when the operation of soft nozzle scraper.



PLASTİK VİDALI NOZUL VE HORTUM ADAPTÖRÜ


NHP-3/4" NOZZLE HOLDER FOR 19 X 7

NHP-1 NOZZLE HOLDER 25 X 7

NHP-2 NOZZLE HOLDER 32 X 8

NHP-3 NOZZLE HOLDER FOR HOSE 38 X 9

AKSESUARLAR | ACCESSORIES

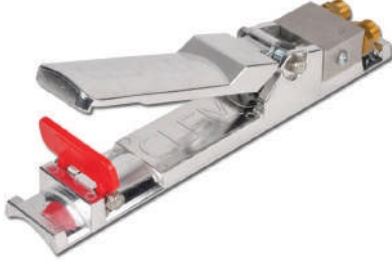

KUMLAMA TETİĞİ SAND BLASTING TRIGGER

- Kumlama tetiği kazanın durmasını ve çalışmasını sağlayan sistem haricince operatörün oluşabilecek aksi durumlarda güvenliğini sağlamak amaçlı tasarlanmıştır.
- Sand Blasting trigger designed by safety of operator against to the contrary case except the providing the boiler"s stop and work.

KUMLAMA HORTUMLARI AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI VE ANTİSTATİK HORTUMLAR

- BLAST HOSE 19 X 7, SM-1 ID 19 mm - OD 33 mm
[20 m oder 40 m Ralli]
- BLAST HOSE 25 X 7, SM-1 ID 25 mm - OD 39 mm
[20 m oder 40 m Ralli]
- BLAST HOSE 32 X 8 SMI ID 32 mm - OD 48 mm
[20 m oder 40 m Ralli]
- BLAST HOSE 38 X 9, SM-1 ID 38 mm - OD 56 mm
[40 m Ralli]
- BLAST HOSE 42 X 9, SM-1 ID 42 mm - OD 60 mm
[40 m Ralli]

KAPLİN PLASTİK

- CQP-3/4" PLASTIC COUPLING FOR 19 X 7
- CQP-1 COUPLING 25 X 7
- CQP-2 COUPLING 32 X 8
- CQP-3 COUPLING FOR HOSE 38 X 9
- CQP-4 COUPLING FOR 42 X 9
- CFP COUPLING 11/4"

KAPLİN METAL

- CQT-1 IRON CAST COUPLING F. 25 X 7
- CQT-2 IRON CAST COUPLING FOR 32 X 8
- CQT-3 IRON CAST COUPLING FOR 38 X 9
- CQT-4 IRON CAST COUPLING FOR 42 X 9
- CFT IRON CAST COUPLING 11/4"
- CFT IRON CAST COUPLING 11/2"
- CFT-2"
- CFT-50 IRON CAST COUPLING

KORUYUCU EKİPMAN | PROTECTIVE EQUIPMENT



KUMLAMA MASKESİ
SAND BLASTING MASK

- CE onaylı maskesi kişiyi aşırı ısı, toz ve gürültüye karşı korur.
- CE-approved mask protect the operator against to soot, dust and noise.



NEFES TÜPÜ / Breathing Tube

- Birincil önceliği, operatörler için etkin güvenlik.
- Operatörler daha güvenli ve rahat nefes aldıkça verimlilik artacaktır.
- CE onaylı anti bakteriyel hava tüpü aşırı ısı, soğuk, toz ve gürültüye karşı korur.
- 1 veya 2 operatör için .
- Effective safety for operators is the top priority.
- Productivity increases as operators breathe more safely and comfortably.
- CE approved anti-bacterial air tube protects against excessive heat, cold, dust and noise.
- For 1 or 2 operators



KUMLAMA TULUMU
SAND BLASTING SUIT

- Yüksek kaliteli bu ürün "operatör koruması" ürün grubuna aittir.
- Birincil önceliği, operatörler için etkin güvenlik.
- CE onaylı tulum gelebilecek darbeleri emici özelliğe sahiptir
- This high quality product belongs to "operator protection" group.
- Primary priority, it provide effective protection of operators.
- CE-approved suit has an absorber feature from the external factor.



İKİZ HORTUM

- TWIN LINE HOSE 5 MM
- TWIN LINE HOSE 1 M WITH UNION
- TWIN-LINE HOSE 5 M COUPLED
- 10 M TWIN LINE HOSE WITH COUPLING
- TWIN-LINE HOSE 20 M COUPLED
- TWIN-LINE HOSE 40 M COUPLED
- TWIN LINE HOSE 2452RMS - CFT

AKSESUARLAR | ACCESSORIES



KELEBEKLER / Gurd

- RAC X profesyonel havasız
- Yeşil RAC X hassas son kat noz'u
- Mavi RAC X profesyonel havasız nozul
- RAC X WideRac, geniş yüzeyler için RAC X kelebek



- RAC X professional airless
- Green RAC X precision finishing nozzle
- Blue RAC X professional airless nozzle
- RAC X WideRac, RAC X gurd for large surfaces



FTX TABANCA

Hareket kabiliyetinin gerekli olduğu son kat ve genel boyama uygulamaları için en hafif tabanca

The lightest gun for finishing and general painting applications where mobility is required



SG3 TABANCA



SILVER PLUS

Tek parçadan üretilmiş olan bu tabanca özellikle daha kalın maddelerin püskürtülmesinde idealdir. Hafif ve sağlam tasarımı, bu tabancayı sunacağı rahatlık açısından tercih edilir hale getirmektedir.

Manufactured from one piece, this pistol is particularly ideal for spraying thicker substances. Its lightweight and robust design makes this pistol preferable for the comfort it offers.



WIWA 500 D AIRLESS GUN

- Bilinen tüm havasız sistemlerle ve tüm püskürtülebilir ortamlarda kullanılır.
- 4 parmak tetiği
- Koruyucu eldiven ile uygundur
- Bilinen tüm havasız sistemlerle ve tüm püskürtülebilir ortamlarda kullanılır.

- Can be used with all known airless systems and for all sprayable media
- Four-finger trigger.
- Suitable with safety gloves
- Superior German quality and long part life




HORTUMLAR / Hoses

- 3/8" x 15 m
- 3/8" x 30 m
- 1/4" x 15 m
- 1/2" x 15 m Fluid hose
- 3/16" x 0.9 m
- 3/16" x 1.4 m
- 3/16" x 1.8 m
- 1/4" x 0.9 m



MEMELER / Nozzels

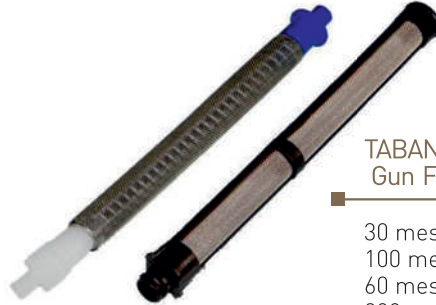

TABANCA FİLTRELERİ Gun Filters

- 30 mesh, gri
- 100 mesh, mavi
- 60 mesh, siyah
- 200 mesh, kırmızı



GÖVDE FİLTRELERİ Body Filters

- 30 mesh
- 60 mesh
- 100 mesh
- 200 mesh



EMİŞ FİLTRELERİ Suction Filters