



**MACHINES POUR MARQUAGE ROUTIER
ROAD MARKING MACHINES**



Altekma Yol Çizgi Makineleri A.Ş. poursuit ses activités avec détermination, animée par la responsabilité et la fierté d'être l'une des marques pionnières de Turquie dans le domaine des technologies de préparation et de revêtement de surface. Fondée en 1997 au sein du Groupe Altekma, notre société a atteint aujourd'hui une position de référence dans son secteur grâce à sa vision innovante, sa solide infrastructure d'ingénierie et ses solutions durables. Dans notre usine moderne située à Torbalı, İzmir, dotée de 20 000 m² de surface couverte, une large gamme de produits, notamment des machines de marquage routier, des machines de pulvérisation de peinture, des systèmes de peinture, des jets d'eau haute pression et des cuves de sablage, est fabriquée selon des normes de haute qualité et avec des solutions adaptées aux besoins des clients. Dans tous nos processus de production, l'efficacité, la durabilité et la performance à long terme constituent nos priorités fondamentales.

Afin d'offrir à nos clients un service rapide, efficace et continu, nous avons mis en place un réseau de service performant à travers toute la Turquie, grâce à nos directions régionales de Marmara, d'Anatolie centrale, d'Égée et de la Méditerranée. Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, d'une équipe de 500 spécialistes et d'une présence à l'export dans plus de 70 pays, nous continuons de créer de la valeur à l'échelle mondiale. Conformément à cette vision, nous avons encore renforcé notre capacité d'exportation et nos capacités opérationnelles internationales grâce à notre structure de zone franche égéenne d'Izmir, dont l'investissement a été finalisé au premier semestre 2026. Chez Altekma, nous considérons comme notre priorité stratégique le développement de solutions qui anticipent non seulement les besoins actuels, mais aussi ceux de demain.

Altekma Road Marking Machine Inc. continues its operations with determination, bearing the responsibility and pride of being one of Türkiye's leading brands in surface preparation and coating technologies. Founded in 1997 as part of the Altekma Group, our company has achieved a position of leadership in its sector through its innovative vision, strong engineering infrastructure, and sustainable solutions. At our modern production facility in Torbalı, İzmir, with a covered area of 20,000 m², we manufacture a wide range of products, including road marking machines, paint spraying machines, dye house, high-pressure water jets, and sandblasting tanks, all in accordance with high quality standards and customized to meet customer needs.

Efficiency, durability, and long-lasting performance are our top priorities in all our production processes. With the goal of providing our customers with fast, efficient, and uninterrupted service, we have established a strong service network across Türkiye through our Marmara, Central Anatolia, Aegean, and Mediterranean Regional Directorates. With over 30 years of industry experience, a team of 500 experts, and export activities spanning more than 70 countries, we continue to create value on a global scale. In line with this vision, we have further advanced our export capacity and international operational capabilities with our İzmir Aegean Free Zone facility, whose investment we completed in the first half of 2026. At Altekma, we see developing solutions that anticipate not only today's but also tomorrow's needs as our strategic priority.

MACHINES DE MARQUAGE ROUTIER AIRLESS
AIRLESS ROAD MARKING MACHINES

MACHINES DE MARQUAGE
ROUTIER AIRLESS



ALT 100 AIRLESS

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER AIRLESS, POUSSEE A LA MAIN
AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE



MOTEUR

- Min. 20 HP / 14,7 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 100 L
- Capacité du réservoir billes de verre 30L
- Capacité du réservoir carburant 30 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 35 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant avant.

PISTOLETS

- 1 pistolet à peinture airless
- 1 pistolet à billes de verre
- 1 pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande.

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare
- Signalisation Led (Optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 2630 mm
- Largeur : 970 mm
- Hauteur : 2030 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 20 HP / 14,7 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 100 L
- Glass beads tank capacity 30 L
- Fuel tank capacity 30 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 35 L

SLEDGES

- Front side sliding sled system

GUNS

- 1 pcs Airless Paint Gun
- 1 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp
- Led Signalization (Optional)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 2630 mm
- Width : 970 mm
- Height : 2030 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min.
- Pression maximale de 230 bars

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min.
- Max. Pressure 230 bar

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral

ALT 200 AIRLESS

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER AIRLESS AUTOPORTEE AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

MOTEUR

- Min. 26kW / 35,3 HP
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 200 L
- Capacité du réservoir billes de verre 60 L
- Capacité du réservoir carburant 30 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 75 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant avant.

PISTOLETS

- 2 pistolets à peinture airless
- 2 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande.

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 3330 mm
- Largeur : 1200 mm
- Hauteur : 2010 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 26kW / 35,3 HP
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 200 L
- Glass beads tank capacity 60 L
- Fuel tank capacity 30 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 75 L

SLEDGES

- Front side sliding sled system

GUNS

- 2 pcs Airless Paint Gun
- 2 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 3330 mm
- Width : 1200 mm
- Height : 2010 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19



POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 lt/min
- Pression maximale de 230 bars

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate 10 lt/min
- Max. Pressure 230 bar

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral

ALT 300 AIRLESS

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER AIRLESS AUTOPORTEE
AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE



MOTEUR

- Min. 33 Hp / 24,6kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 300 L
- Capacité du réservoir billes de verre 80L
- Capacité du réservoir carburant 40 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 80 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à droite - gauche.

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 19 lt/min
- Pression maximale de 200 bars

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral

ENGINE POWER

- Min. 33 Hp / 24,6kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 300 L
- Glass beads tank capacity 80 L
- Fuel tank capacity 40 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 80 L

SLEDGES

- Left-Right sliding sled system

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate 19 lt/min
- Max. Pressure 200 bar

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral

PISTOLETS

- 2 Pistolets à peinture airless
- 2 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue. (Turque-English)
- Configurable en option selon demande.

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 3390 mm
- Largeur : 1310 mm
- Hauteur : 2110 mm
- Vitesse : Maks 20 km/saat
- Angle d'élévation : %19

GUNS

- 2 pcs Airless Paint Gun
- 2 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 3390 mm
- Width : 1310 mm
- Height : 2110 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

ALT 500 AIRLESS

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER AIRLESS AUTOPORTEE (1:1) AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE (1:1)

MOTEUR

- Min. 45 Hp / 33,5 Kw
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 500 L (250 L x2)
- Capacité du réservoir billes de verre 140 L
- Capacité du réservoir carburant 120 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 90 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à ouverture vers la droite

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless
- 3 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue. (Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande . Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

Guide peinteur

- Manuel

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 4560 mm
- Largeur : 1300 mm
- Hauteur : 2630 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 45 Hp / 33,5 Kw
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 500 L (250 L x2)
- Glass beads tank capacity 140 L
- Fuel tank capacity 120 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 90 L

SLEDGES

- Right side open-close sliding sled system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun
- 3 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER


- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 4560 mm
- Width : 1300 mm
- Height : 2630 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

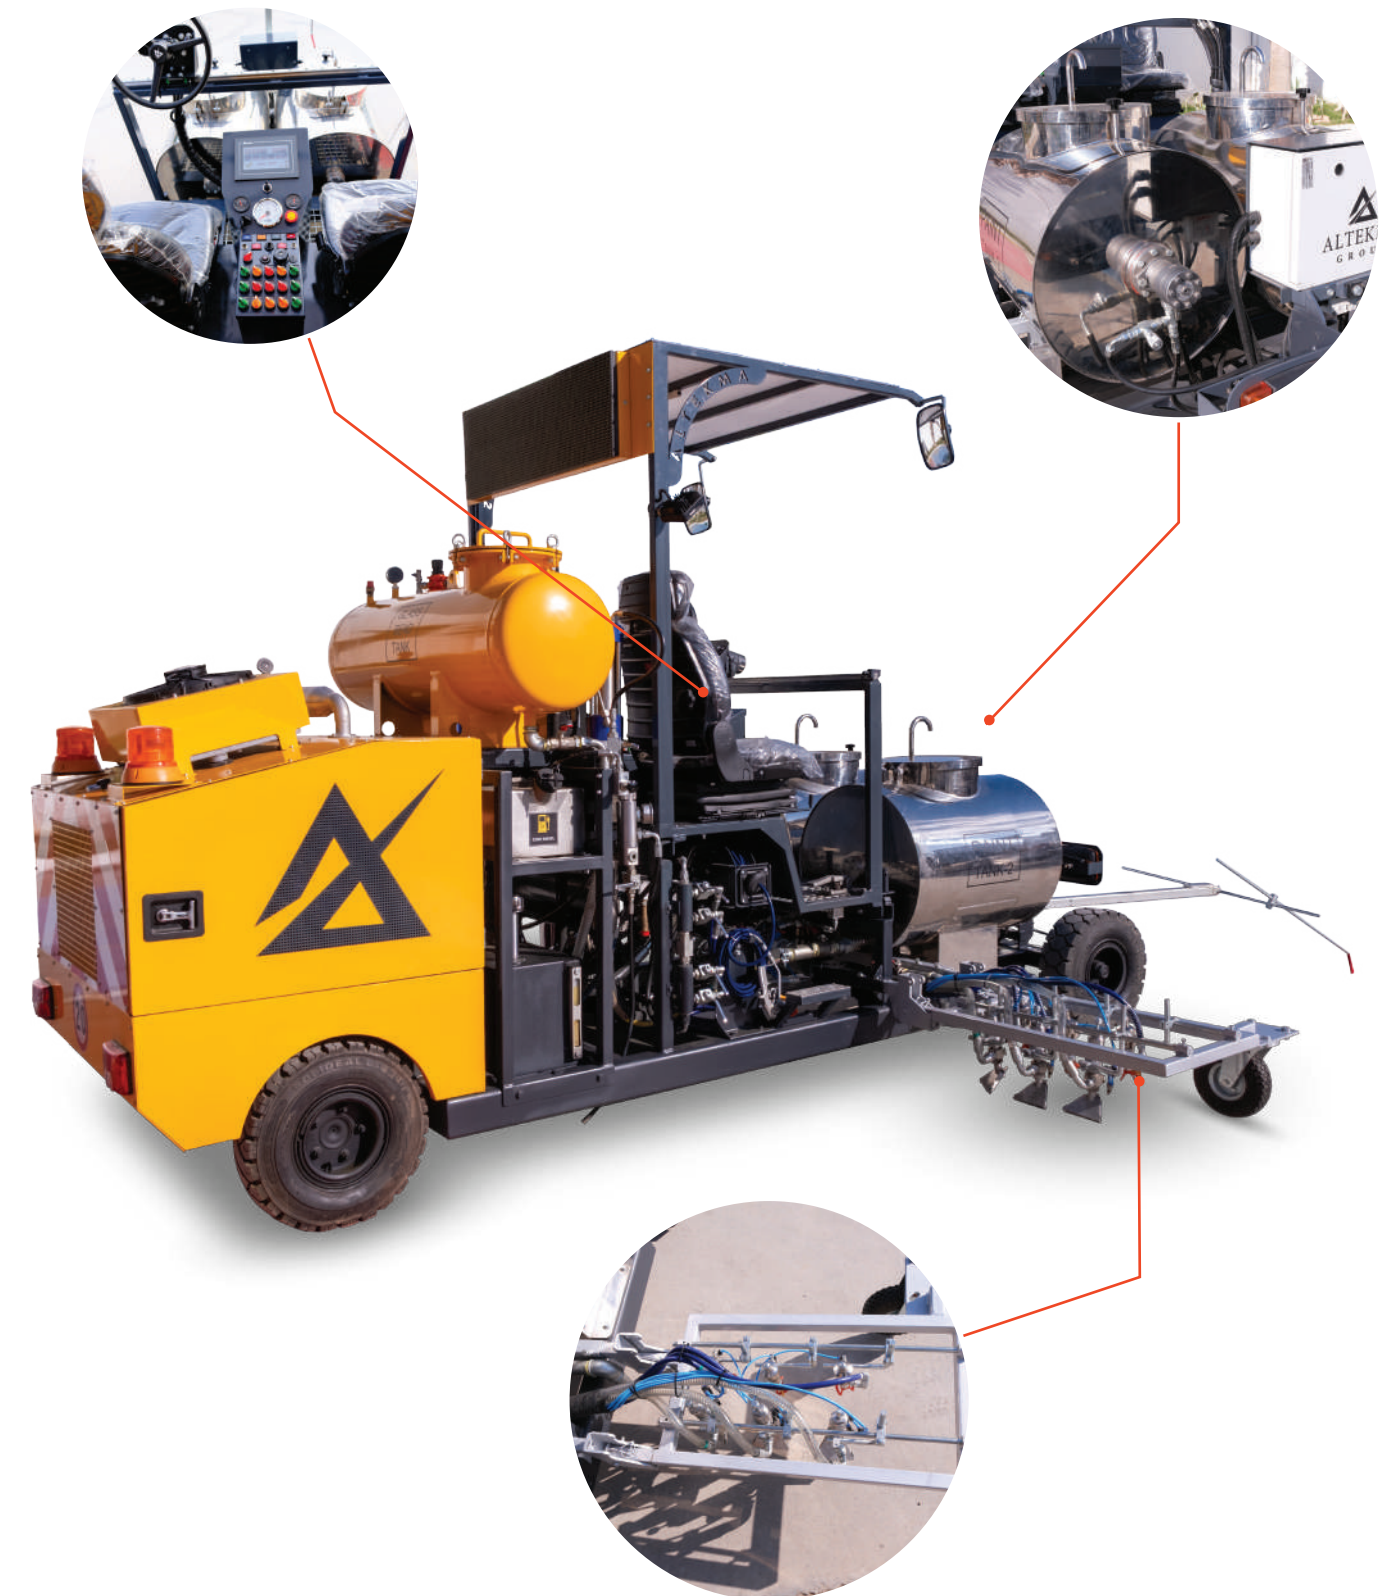

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 19 L/min.
- Pression Maximum 200 bars

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

PAINT PUMPS


- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 19 L/min.
- Max. Pressure 200 bar

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

ALT 1000 AIRLESS

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER AIRLESS AUTOPORTEE
AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

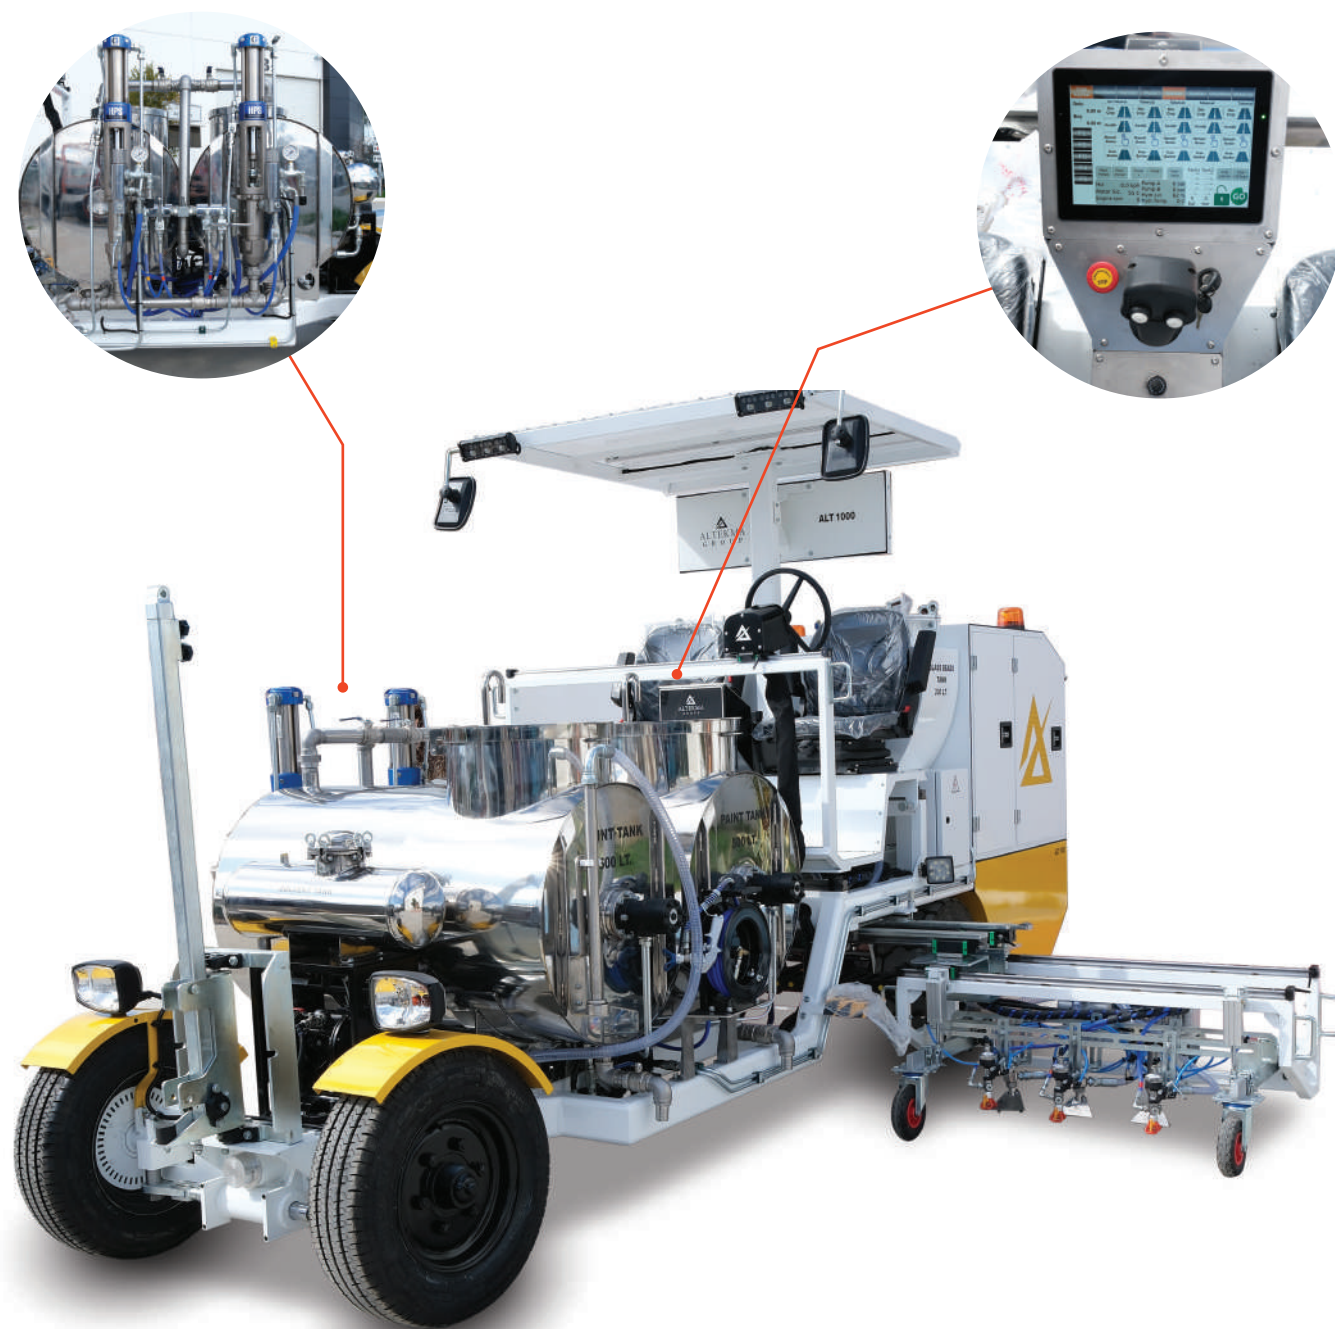

MOTEUR

- Min. 70 Hp / 52,2 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 1,8 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 1000L (500 L x2)
- Capacité du réservoir billes de verre 330 L
- Capacité du réservoir carburant 100 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 100 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à ouverture vers la droite

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless
- 3 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande . Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 19 L/min.
- Pression maximum 200 bars

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 4700 mm
- Largeur : 1400 mm
- Hauteur : 2620 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 70 Hp / 52,2 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 1,8 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 1000 L (500L x2)
- Glass beads tank capacity 330 L
- Fuel tank capacity 100 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 100 L

SLEDGES

- Right side open-close sliding sled system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun
- 3 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 19 L/min.
- Max. Pressure 200 bar

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 4700 mm
- Width : 1400 mm
- Height : 2620 mm
- Speed : Max 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

ALT 1600 AIRLESS

SUPERSTRUCTURE DE CAMION DE MARQUAGE ROUTIER
AIRLESS
ROAD MARKING MOUNTED EQUIPMENT TRUCK



MOTEUR

- Min. 20Hp / 15 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 1200 L (600L x2)
- Capacité du réservoir billes de verre 320 L
- Capacité du réservoir carburant 80 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 70 L

CHARIOT

- Chariot hydraulique à ouverture fermeture vers la droite-gauche

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless (2 gauches 1 droite)
- 3 Pistolets à billes de verre (2 gauches 1 droite)
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande. Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- Le guide-pointeur peut être réglé en haut en bas par commande pneumatique ou hydraulique.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- La superstructure peut varier selon le véhicule porteur. Pour la conception, veuillez contacter l'ingénieur commercial responsable.

ENGINE POWER

- Min. 20Hp / 15 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 1200 L (600L x2)
- Glass beads tank capacity 320 L
- Fuel tank capacity 80 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 70 L

SLEDGES

- Left-Right Hydraulic sliding system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun (2 left, 1 right)
- 3 pcs Glass Bead Gun (2 left, 1 right)
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guide pointer can be arranged as up-down pneumatically or hydraulically.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The mounted part may vary according to the carrier truck. For the design, please contact the authorized sales personnel.

Les dimensions de la superstructure peuvent varier selon le véhicule. Pour la conception, veuillez contacter le commercial responsable.

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 19 L/min
- Pression maximum de 200 bars

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

The mounted part may vary according to the carrier vehicle. For the design, please contact the authorized sales personnel.

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 20 L/min.
- Max. Pressure 200 bar

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

ALT 3000 AIRLESS

SUPERSTRUCTURE DE CAMION DE MARQUAGE
ROUTIER AIRLESS
ROAD MARKING MOUNTED EQUIPMENT TRUCK



MOTEUR

- Min. 20Hp / 15 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 1,8 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 2000 L (1000L x2)
- Capacité du réservoir billes de verre 550 L
- Capacité du réservoir carburant 80 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 70 L

CHARIOT

- Système hydraulique coulissant gauche-droite

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless (2 gauches 1 droite)
- 3 Pistolets à billes de verre (2 gauches 1 droite)
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande. Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- Le guide pointeur peut être réglé en hauten bas par commande pneumatique ou hydraulique.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- La superstructure peut varier selon le véhicule porteur. Pour la conception, veuillez contacter l'ingénieur commercial responsable.

ENGINE POWER

- Min. 20Hp / 15 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 1,8 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 2000 L (1000L x2)
- Glass beads tank capacity 550 L
- Fuel tank capacity 80 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 70 L

SLEDGES

- Left-Right Hydraulic sliding system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun (2 left, 1 right)
- 3 pcs Glass Bead Gun (2 left, 1 right)
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guide pointer can be arranged as up-down pneumatically or hydraulically.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The mounted part may vary according to the carrier truck. For the design, please contact the authorized sales personnel.

Les dimensions de la superstructure peuvent varier selon le véhicule. Pour la conception, veuillez contacter le commercial responsable.

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 19 L/min.
- Pression maximum 200 bars

PEINTURES

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis

The mounted part may vary according to the carrier vehicle. For the design, please contact the authorized sales personnel.

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 19 L/min.
- Max. Pressure 200 bar

PAINTS

Signawall, Signaline, Constance, Hydral, MF5, MF35, Pluvio Atlantis



**MACHINES DE MARQUAGE POUR PISTES ET
AIRES DE STATIONNEMENT DES AEROPORTS**

TAXIWAY & RUNWAY MARKING MACHINES

**MACHINES DE MARQUAGE POUR PISTES ET
AIRES DE STATIONNEMENT DES AEROPORTS**

ALT 105 AIRPORT

MACHINE DE MARQUAGE AIRLESS AUTOPORTEE POUR AEROPORTS AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

MOTEUR

- Min. 20 HP / 14,7 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 100 L (2x50 L)
- Capacité du réservoir billes de verre 30 L
- Capacité du réservoir carburant 30 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 35 L

CHARIOT

- Système de chariot avant coulissant

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless
- 3 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande .

GUIDE POINTEUR

- Guide pointeur manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare
- Signalisation Led (Optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 2630 mm
- Largeur : 970 mm
- Hauteur : 2030 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 20 HP / 14,7 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 100 L (2x50 L)
- Glass beads tank capacity 30 L
- Fuel tank capacity 30 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 35 L

SLEDGES

- Front side sliding sled system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun
- 3 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp
- Led Signalization (Optional)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 2630 mm
- Width : 970 mm
- Height : 2030 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19



POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min.
- Pression maximale de 230 bars

PEINTURES

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min.
- Max. Pressure 230 bar

PAINTS

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral



ALT 205 AIRPORT

MACHINE DE MARQUAGE AIRLESS AUTOPORTEE POUR AEROPORTS
AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE



MOTEUR

- Min. 35 Hp / 26 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 200 L (2x100 L)
- Capacité du réservoir billes de verre 60 L
- Capacité du réservoir carburant 30 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 75 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant avant.

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless
- 3 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue. (Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande.

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare
- Signalisation Led (Optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 3330 mm
- Largeur : 1200 mm
- Hauteur : 2210 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min. (2x8,1 lpm)
- Pression maximale de 230 bars

PEINTURES

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

ENGINE POWER

- Min. 35 Hp / 26 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 200 L (2x100 L)
- Glass beads tank capacity 60 L
- Fuel tank capacity 30 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 75 L

SLEDGES

- Front side sliding sled system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun
- 3 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp
- Led Signalization (Optional)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 3330 mm
- Width : 1200 mm
- Height : 2210 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min. (2x8,1 lpm)
- Max. Pressure 230 bar

PAINTS

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

ALT 305 AIRPORT

MACHINE DE MARQUAGE AIRLESS AUTOPORTEE POUR AEROPORTS
AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE



MOTEUR

- Min. 33 Hp / 24,6kW (Euro 5)
(Disponible en option Euro3 et Euro5)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 300 L (2x150 L)
- Capacité du réservoir billes de verre 80 L
- Capacité du réservoir carburant 40 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 80 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant avant.

ENGINE POWER

- Min. 33 Hp / 24,6kW (Euro 5)
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 300 L (2x150 L)
- Glass beads tank capacity 80 L
- Fuel tank capacity 40 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 80 L

SLEDGES

- Front side sliding sled system

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min.
- Pression maximale de 230 bars

PEINTURES

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min
- Max. Pressure 230 bar

PAINTS

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless
- 3 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue . (Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande .

GUIDE POINTEUR

- Manuell

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare
- Signalisation Led (Optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 3390 mm
- Largeur : 1310 mm
- Hauteur : 2110 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun
- 3 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp
- Led Signalization (Optional)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 3390 mm
- Width : 1310 mm
- Height : 2110 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

ALT 505 AIRPORT

MACHINE DE MARQUAGE AIRLESS AUTOPORTEE POUR AEROPORTS AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

MOTEUR

- Min. 45 Hp / 33,5 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,3 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 500 L (2x250 L)
- Capacité du réservoir billes de verre 140 L
- Capacité du réservoir carburant 120 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 90 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant avant.

PISTOLETS

- 3 Pistolets à peinture airless
- 3 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande .

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare
- Signalisation Led (Optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 4560 mm
- Largeur : 1300 mm
- Hauteur : 2630 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 45 Hp / 33,5 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,3 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 500 L (2x250 L)
- Glass beads tank capacity 140 L
- Fuel tank capacity 120 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 90 L

SLEDGES

- Front side sliding sled system

GUNS

- 3 pcs Airless Paint Gun
- 3 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp
- Led Signalization (Optional)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 4560 mm
- Width : 1300 mm
- Height : 2630 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19



POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min.
- Pression maximale de 230 bars

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min
- Max. Pressure 230 bar

PEINTURES


Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

PAINTS

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

ALT 1405 AIRPORT

MACHINE DE MARQUAGE AIRLESS AUTOPORTEE POUR AEROPORTS
AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

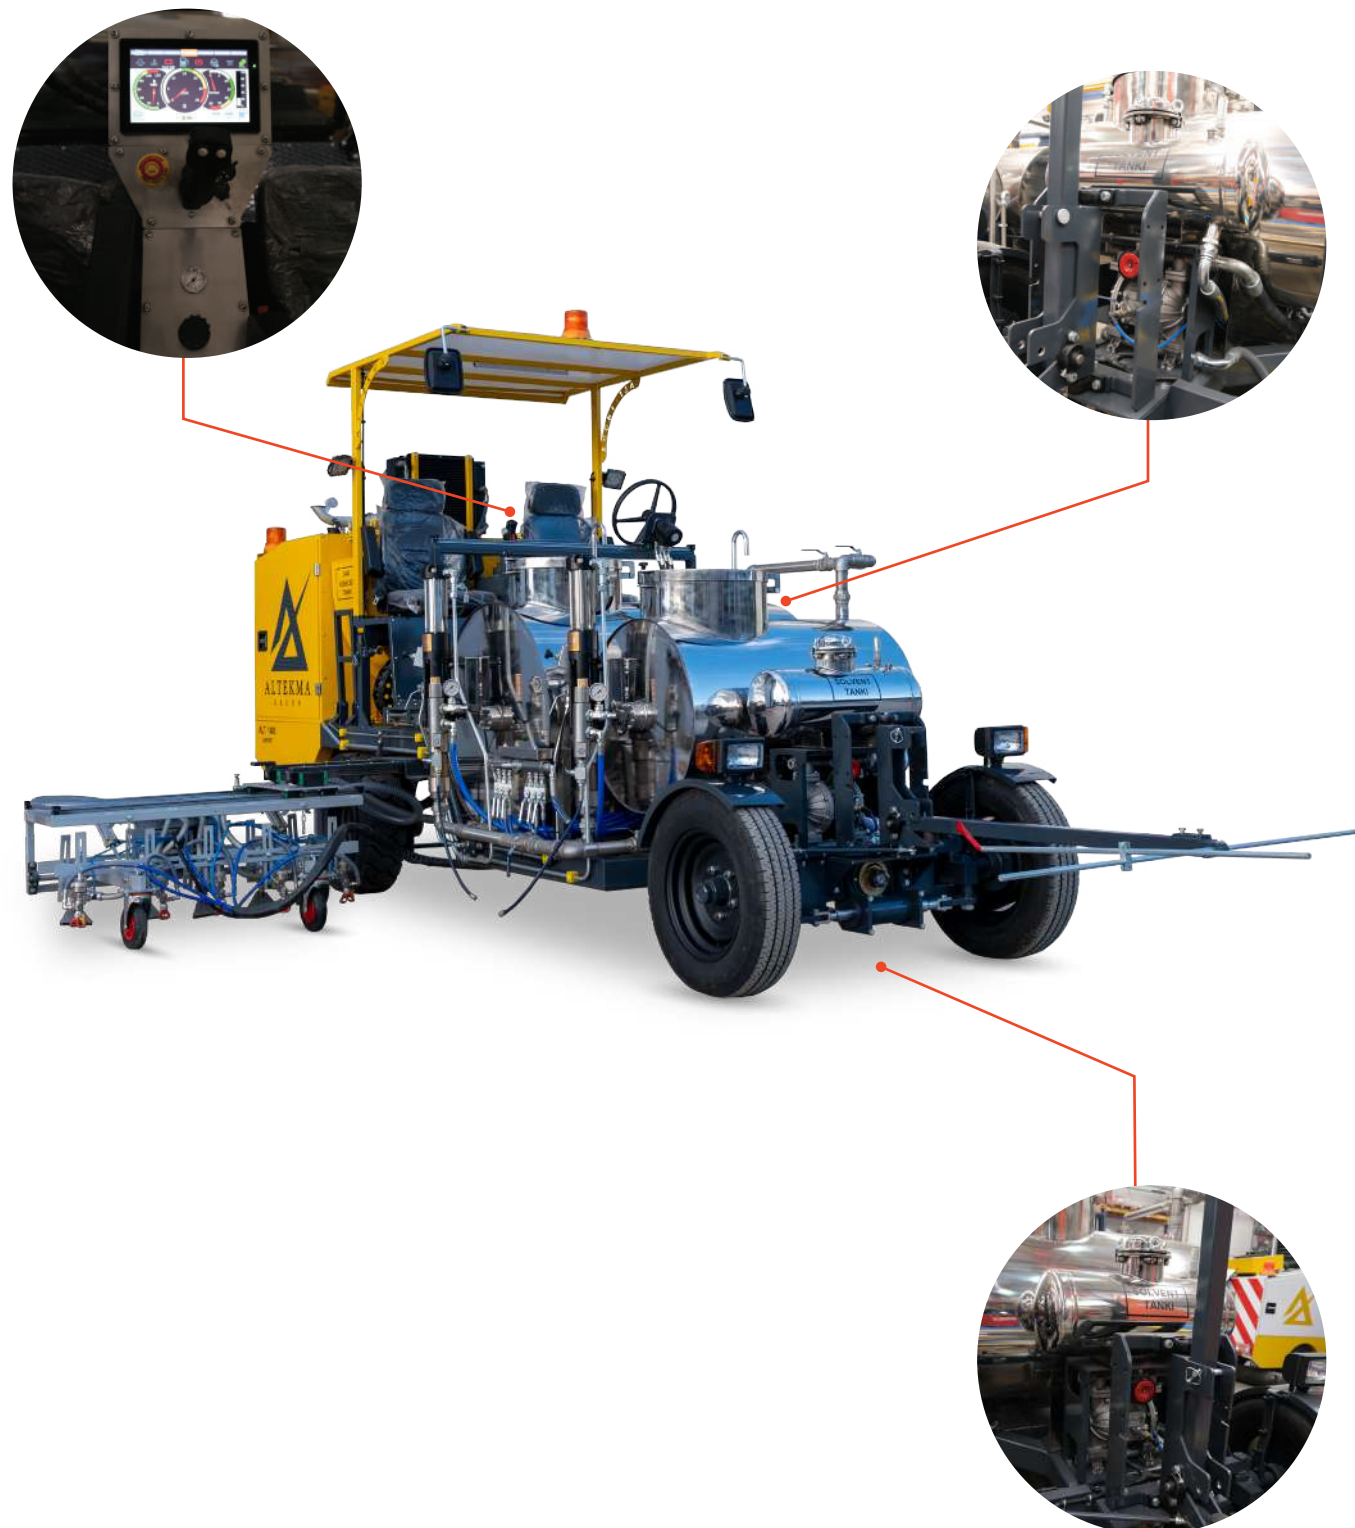

MOTEUR

- Min. 70 Hp / 51,4 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 1,8 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 1400 L (1000 L+400 L)
- Capacité du réservoir billes de verre 330 L
- Capacité du réservoir carburant 100 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 100 L

CHARIOT

- Système de chariot droite-gauche coulissant

PISTOLETS

- 5 Pistolets à peinture airless
- 5 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue. (Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande.

GUIDE POINTEUR

- Manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare
- Signalisation Led (Optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 4700 mm
- Largeur : 1400 mm
- Hauteur : 2620 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min (18,9 lpm X 2 pièces)
- Pression maximale de 230 bars

PEINTURES

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

ENGINE POWER

- Min. 70 Hp / 51,4 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 1,8 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 1400 L (1000 L+400 L)
- Glass beads tank capacity 330 L
- Fuel tank capacity 100 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 100 L

SLEDGES

- Right-Left side sliding sled system

GUNS

- 5 pcs Airless Paint Gun
- 5 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp
- Led Signalization (Optional)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 4700 mm
- Width : 1400 mm
- Height : 2620 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min (18,9 lpm X 2 pcs)
- Max. Pressure 230 bar

PAINTS

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

ALT 1605 AIRPORT

MACHINE DE MARQUAGE AIRLESS AUTOPORTEE AIRLESS SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

MOTEUR

- Min. 70 Hp / 51,4 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 0,7 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 1400 L (1000 L+400 L)
- Capacité du réservoir billes de verre 380 L
- Capacité du réservoir carburant 80 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 70 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à droite – gauche.

PISTOLETS

- 5 Pistolets à peinture airless
- 5 Pistolets à billes de verre
- 1 Pistolet à peinture manuel

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande .

GUIDE POINTEUR

- La barre de signalisation est manuelle.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- La superstructure peut varier selon le véhicule porteur. Pour la conception, veuillez contacter l'ingénieur commercial responsable.
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 70 Hp / 51,4 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 0,7 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 1400 L (1000 L+400 L)
- Glass beads tank capacity 380 L
- Fuel tank capacity 80 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 70 L

SLEDGES

- Right-Left side sliding sled system

GUNS

- 5 pcs Airless Paint Gun
- 5 pcs Glass Bead Gun
- 1 pcs Manual Paint Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The mounted part may vary according to the carrier truck. For the design, please contact the authorized sales personnel.
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19



POMPES À PEINTURE

- Le système utilise une pompe airless.
- Le débit de la pompe hydraulique à peinture est de 10 L/min. (18,9 lpm X 2 pièces)
- Pression maximale de 230 bars

PEINTURES

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

PAINT PUMPS

- Hydraulic airless pump is used in the system
- Hydraulic paint pump flow rate is 10 L/min (18,9 lpm X 2 pcs)
- Max. Pressure 230 bar

PAINTS

Airport Runway and Taxiway Paint, Signaline, Constance, Hydral

MACHINES DE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUES



ALT TC 70

MACHINE MANUELLE DE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUE EXTRUDE PAR TREMIE
HAND PUSHED THERMOPLASTIC FLAT ROAD MARKING MACHINE



PISTOLETS

- 1 Bac d'Étalement (15,20,30cm)
- 1 Appareil de billes de verre

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 70 L
- Capacité du réservoir billes de verre 15 L

GUIDE POINTEUR

- La tige de guidage est manuelle.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 835 mm
- Hauteur : 1000 mm

PRODUITS

- Sinojet Serve, Termotekma

GUNS

- 1 pcs Screed Box (15,20,30cm)
- 1 pcs Glass Bead Dispenser

CAPACITY

- Paint Tank Capacity 70 L
- Glass Bead Tank Capacity 15 L

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 1250 mm
- Width : 835 mm
- Height : 1000 mm

PRODUCTS

- Sinojet Serve, Termotekma

ALT TC 500 S

ALT TC 500 X

ALT TC 500 E

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUE AUTOPORTEE

THERMOPLASTIC SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE

PISTOLETS/TREMIES

ALT TC 500 S

- 2 Pistolets pneumatiques pour peinture thermoplastique
- 2 Pistolets à billes de verre

ALT TC 500 X

- 1 Ensemble d'extrudeur (10-25 cm) / (10-45 cm) 1
- Pistolet à billes de verre

ALT TC 500 E

- 1 Ensemble de trémies (15,20,30 cm)
- 1 Pistolet à billes de verre

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande . Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- manuel.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 4560 mm
- Largeur : 1300 mm
- Hauteur : 2630 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

GUNS/SCREED BOX

ALT TC 500 S

- 2 pcs Airspray Thermoplastic Paint Gun
- 2 pcs Glass Beads Gun

ALT TC 500 X

- 1 pcs Extruder Set (10-25 cm) / (10-45 cm)
- 1 pcs Glass Beads Gun

ALT TC 500 E

- 1 pcs Screed Box (15,20,30 cm)
- 1 pcs Glass Beads Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 4560 mm
- Width : 1300 mm
- Height : 2630 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

PRODUITS

Sinojet Serve, Sinojet Dot Line, Termotekma

PRODUCTS

Sinojet Serve, Sinojet Dot Line, Termotekma



MOTEUR

- Min. 45 Hp / 33,5 Kw
- (Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 1,8 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 250 L
- Capacité du réservoir billes de verre 60 L
- Capacité du réservoir carburant 120 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 90 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à droite - gauche.

ENGINE POWER

- Min. 45 Hp / 33,5 Kw
- (Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 1,8 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 250 L
- Glass beads tank capacity 60 L
- Fuel tank capacity 120 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 90 L

SLEDGES

- Right-Left side open-close sliding sled system

ALT TC 1000 S ALT TC 1000 X ALT TC 1000 E

MACHINE DE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUE AUTOPORTEE
THERMOPLASTIC SELF PROPELLED ROAD MARKING MACHINE



PRODUITS
Sinojet Serve, Sinojet Dot Line, Termotekma

PRODUCTS
Sinojet Serve, Sinojet Dot Line, Termotekma

MOTEUR

- Min. 45 Hp / 33,5 Kw
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 1,8 L/min

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 500 L
- Capacité du réservoir billes de verre 120 L
- Capacité du réservoir carburant 120 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 90 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à droite - gauche.

PISTOLETS/TREMIES

ALT TC 1000 S

- 2 Pistolets pneumatiques pour peinture thermoplastique
- 2 Pistolets à billes de verre

ALT TC 1000 X

- 1 Ensemble d'extrudeur (10-25 cm) / (10-45 cm)
- 1 Pistolet à billes de verre

ALT TC 1000 E

- 1 Ensemble de trémies (15,20,30 cm)
- 1 Pistolet à billes de verre

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec deux options de langue .(Turque-Anglais)
- Configurable en option selon demande . Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- Manuel

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 4700 mm
- Largeur : 1400 mm
- Hauteur : 2620 mm
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 45 Hp / 33,5 Kw
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 1,8 L/min

CAPACITY

- Paint tank capacity 500 L
- Glass beads tank capacity 120 L
- Fuel tank capacity 120 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 90 L

SLEDGES

- Right-Left side open-close sliding sled system

GUNS/SCREED BOX

ALT TC 1000 S

- 2 pcs Airspray Thermoplastic Paint Gun
- 2 pcs Glass Beads Gun

ALT TC 1000 X

- 1 pcs Extruder Set (10-25 cm) / (10-45 cm)
- 1 pcs Glass Beads Gun

ALT TC 1000 E

- 1 pcs Screed Box (15,20,30 cm)
- 1 pcs Glass Beads Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guiding rod is manual.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Length : 4700 mm
- Width : 1400 mm
- Height : 2620 mm
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

ALT TC 3000 S

ALT TC 3000 X

SUPERSTRUCTURE DE CAMION DE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUE
THERMOPLASTIC ROAD MARKING MOUNTED EQUIPMENT TRUCK



PRODUITS
Sinojet Argance, Termotekma

PRODUCTS
Sinojet Argance, Termotekma

MOTEUR

- Min. 108Hp / 80 kW
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 5,0 m³

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 3000 L
- Capacité du réservoir billes de verre 200 L
- Capacité du réservoir carburant 80 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 70 L

CHARIOT

- Système de chariot hydraulique ouvrant et fermant à droite et à gauche

PISTOLETS/TREMIES

ALT TC 3000 S

- 2 Pistolets pneumatiques pour thermoplastique Les pièces sont configurables en option selon demande.
- 2 Pistolets à billes de verre

ALT TC 3000 X

- 1 Ensemble extrudeuse (10-25 cm) / (10-45 cm)
Les dimensions sont configurables en option selon demande.
- 1 Pistolet à billes de verre

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec langue .(Turque-Anglais) deux options
- Configurable en option selon demande . Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- Le guide-pointeur peut être réglé en haut en bas par commande pneumatique ou hydraulique.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- La superstructure peut varier selon le véhicule porteur. Pour la conception, veuillez contacter l'ingénieur commercial responsable.
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angled'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 108Hp / 80 kW
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 5,0 m³

CAPACITY

- Paint tank capacity 3000 L
- Glass beads tank capacity 200 L
- Fuel tank capacity 80 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 70 L

SLEDGES

- Hydraulic sliding system that opens and closes to the right and left.

GUNS/SCREED BOX

ALT TC 3000 S

- 2 pcs Airspray Thermoplastic Paint Gun
The quantities can be optional depending on the order.
- 2 pcs Glass Beads Gun

ALT TC 3000 X

- 1 pcs Extruder Set (10-25 cm) / (10-45 cm)
Measurements can be customized depending on demand.
- 1 pcs Glass Beads Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guide pointer can be arranged as up-down pneumatically or hydraulically.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The mounted part may vary according to the carrier truck. For the design, please contact the authorized sales personnel.
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19



ALT TC 5000 S

ALT TC 5000 X

SUPERSTRUCTURE DE CAMION DE MARQUAGE ROUTIER THERMOPLASTIQUE
THERMOPLASTIC ROAD MARKING MOUNTED EQUIPMENT TRUCK



PRODUITS
Sinojet Argance, Termotekma

PRODUCTS
Sinojet Argance, Termotekma

MOTEUR

- Min. 108 Hp / 80 Kw
(Disponible en option Euro3 et Euro5.)

COMPRESSEUR

- 5,0 m³

CAPACITE

- Capacité du réservoir peinture 5000 L
- Capacité du réservoir billes de verre 350 L
- Capacité du réservoir carburant 80 L
- Capacité du réservoir huile hydraulique 70 L

CHARIOT

- Système de chariot coulissant à droite – gauche.

PISTOLETS/TREMIES

ALT 5000 S

- Pistolets pneumatiques pour thermoplastique Les pièces sont configurables en option selon demande.
- 2 Pistolets à billes de verre

ALT 5000 X

- 1 Ensemble d'extrudeur (10-25 cm) / (10-45 cm)
Les dimensions sont configurables en option selon demande.
- 1 Pistolet à billes de verre

UNITE DE CONTROLE DE MARQUAGE

- L'unité de contrôle de marquage est équipée d'un écran tactile avec langue .(Turque-Anglais) deux options Configurable en option selon demande .
- Il peut mémoriser toutes sortes de formes de lignes conformes aux normes des routes.

GUIDE POINTEUR

- Le guide pointeur peut être réglé en haut en bas par commande pneumatique ou hydraulique.

PANNEAU DIRECTIONNEL ET D'AVERTISSEMENT

- Signalisation Led
- Gyrophare

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- La superstructure peut varier selon le véhicule porteur. Pour la conception, veuillez contacter l'ingénieur commercial responsable.
- Vitesse : Max 20 km/h
- Angle d'élévation : %19

ENGINE POWER

- Min. 108 Hp / 80 Kw
(Euro3 & Euro5 options are available.)

COMPRESSOR

- 5,0 m³

CAPACITY

- Paint tank capacity 5000 L
- Glass beads tank capacity 350 L
- Fuel tank capacity 80 L
- Hydraulic Oil Tank Capacity 70 L

SLEDGES

- Hydraulic sliding system that opens and closes to the right and left.

GUNS/SCREED BOX

ALT 5000 S

- 2 pcs Airspray Thermoplastic Paint Gun
The quantities can be optional depending on the order.
- 2 pcs Glass Beads Gun

ALT 5000 X

- 1 pcs Extruder Set (10-25 cm) / (10-45 cm)
Measurements can be customized depending on demand.
- 1 pcs Glass Beads Gun

STRIPE CONTROL SYSTEM

- The line control unit has a touch screen and offers 2 language options (Turkish-English).
- It can be customized according to demand. It can memorize any type of line form with road standards.

GUIDE POINTER

- Guide pointer can be arranged as up-down pneumatically or hydraulically.

DIRECTIONAL WARNING PANEL

- Led Signalization
- Beacon Lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The mounted part may vary according to the carrier truck. For the design, please contact the authorized sales personnel.
- Speed : Maks 20 km/hour
- Angle of Elevation : %19

ÉQUIPEMENTS D'APPLICATION BI-COMPOSANT



Équipements d'application bi-composant Two Component Paint Application Equipment




MF 21 STRUCTURE
MF 21 STRUCTURED



MF 21 A PLAT
MF 21 FLAT



**MF 21 DEVIATION
PROFILE**
MF 21 PROFILED

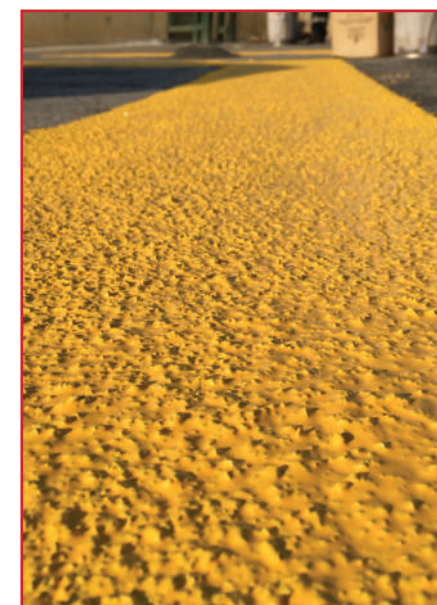

Préchauffeurs thermoplastiques Thermoplastic Pre-Heaters



ALT PH 300

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Longueur Length : 1790 mm
Largeur Width : 910 mm
Hauteur Height : 1580 mm
Poids Weight : 400 kg



ALT PH 600

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Longueur Length : 1800 mm
Largeur Width : 1700 mm
Hauteur Height : 1580 mm
Poids Weight : 1000 kg



ALT PH 1000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Longueur Length : 1790 mm
Largeur Width : 910 mm
Hauteur Height : 1580 mm
Poids Weight : 1750 kg



ALT PH 2000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Longueur Length : 2000 mm
Largeur Width : 2050 mm
Hauteur Height : 1740 mm
Poids Weight : 3250 kg

CAMION DE DÉCAPAGE DE LIGNES À HAUTE PRESSION



Siltekma 2750

Camion de décapage de lignes à haute pression
High Pressure Line Removal Truck



Véhicule porteur / Carrier truck	: AXOR 3340
Puissance du moteur / Engine Power	: 401 hp
Tête de décapage / Cleaning head	: 2 pièces / 2 units
Type de carburant / Fuel Type	: Diesel
Capacité du réservoir d'eau propre / Clean Water Tank capacity	: Optionnel / Optional
Capacité du réservoir d'eau usée / Dirty Water Tank capacity	: Optionnel / Optional
Pression Maximum / Maximale Pressure	: 2750 bars

REMORQUES TRAILERS



Remorque de sécurité mobile avec atténuateur de choc

- Solution professionnelle de sécurité mobile, certifiée CEN/TS 16786:2018 et E9, équipée d'un système d'atténuation des chocs, d'une construction en acier galvanisé et d'une infrastructure d'avertissement LED intégrée, offrant une sécurité maximale de la route et du personnel lors des collisions à grande vitesse, et pouvant être fabriquée sur mesure pour le projet selon les besoins du chantier.



Mobile Truck Mounted Attenuator Trailer

- CEN/TS 16786:2018 and E9 certified shock absorption system, galvanized steel construction, and integrated LED warning infrastructure provide maximum road and personnel safety in high-speed collisions. A professional mobile safety solution that can be custom-built for the project according to site requirements.

Remorque de transport pour engins de chantier

- Plateforme professionnelle de transport, dotée d'un châssis en acier haute résistance ST-52, d'un système d'essieux freinés Al-Ko et d'une structure galvanisée, assurant un transport sûr et durable des engins lourds, et pouvant être fabriquée sur mesure selon les besoins en capacité et dimensions du projet.

Construction Equipment Transport Trailer

- A professional transport platform that ensures the safe and long-lasting transport of heavy construction equipment, featuring an ST-52 high strength steel chassis, Al-Ko braked axle system, and galvanized coating structure, custom-made for the project according to different capacity and size requirements.



Remorque porte-panneaux de signalisation routière

- Solution professionnelle de transport, dotée d'un châssis galvanisé certifié avec homologation de type, d'un système d'essieux Al-Ko et d'un équipement LED complet, assurant un transport sûr et stable des panneaux de signalisation, et pouvant être fabriquée sur mesure pour le projet en fonction des exigences de l'entreprise et du terrain.



Traffic Sign Transport Trailer

- A professional transport solution that ensures the safe and stable transport of traffic signs, with a type-approved galvanized chassis, Al-Ko axle system, and full LED equipment, custom-made for the project according to corporate and field requirements.

Remorque de signalisation d'alerte routière

- Remorque mobile professionnelle de signalisation, dotée d'un corps galvanisé résistant, d'un système de support assurant une haute stabilité et d'une infrastructure électrique compatible avec les véhicules, permettant une utilisation efficace des équipements d'avertissement routier sur le terrain, et pouvant être fabriquée sur mesure selon les scénarios d'utilisation et les exigences techniques.

Traffic Warning Trailer

- A professional mobile trailer that enables the effective field use of traffic warning equipment, featuring a durable galvanized body, a support system that provides high stability, and a vehicle-compatible electrical infrastructure, custom-made for the project according to the usage scenario and technical requirements.



ROADTEKMA KIT



ROADTEKMA KIT ROADTEKMA KIT



Kit 1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES/ TECHNICALSPECIFICATIONS

Longueur Length : 1230mm
Largeur Width : 1150mm
Hauteur Height : 1060mm
1 pompe à peinture / 1 paint pump



Kit 2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES/ TECHNICALSPECIFICATIONS

Longueur Length : 1330mm
Largeur Width : 1250mm
Hauteur Height : 1160mm
2 pompes à peinture/ 2 paint pump



Kit 3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES/ TECHNICALSPECIFICATIONS

Longueur Length : 1430mm
Largeur Width : 1350mm
Hauteur Height : 1260mm
3 pompes à peinture / 3 paint pump



ACCESSOIRES ACCESSORIES



ALT ST

Pulvérisateur en tube
Spray Tube Tool



ALT ST 1

Pulvérisateur en tube
Spray Tube Tool



ALT ST 2

Pulvérisateur en tube
Spray Tube Tool



Pompe de transfert de peinture
Paint Transfer Pump



Unité de contrôle de marquage Altekma à écran tactile

Altekma touch-screen Line
Control Panel

Technologie d'écran tactile
Informations quotidiennes de
consommation de peinture
Menu en turc et en anglais
5 commandes de pistolets
Bouton d'arrêt d'urgence
Touch-screen technology

Daily paint consumption information
English and Turkish menu option
5 guns control
Emergency stop button

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Pistolet de marquage routier Airless
Airless Road Marking Gun



Pistolet de marquage routier Airspray
Airspray Road Marking Gun



Pistolet de billes de verre
Glass Beads Gun



Pistolet de billes de verre
Glass Beads Gun



Jeu de joints
Rac Seal Kit



Buse de pistolet de traçage routier
Road Marking Gun Nozzle



Filtre de succion
Suction Filter



Filtre de corps
Body Filter



Pistolet de marquage routier thermoplastique
Thermoplastic Road Marking Gun



Pistolet de marquage routier thermoplastique
Thermoplastic Road Marking Gun



Pistolet manuel airless
Airless Manuel Flex Plus Gun



Papillon de protection du pistolet
Rac Tip Guard



Tuyau de peinture haute pression
High Pressure Paint Hose



Appareil d'étalement bi composant 2
Component Flat Apparatus



Appareil d'étalement thermoplastique
Thermoplastic Flat Apparatus



Direction régionale de l'Egée / Aegean Regional Directorate

Yenişehir Mh. 1201/1 Sk. Temsil Plaza İş Merkezi
No:4 Z-42, 35110 Konak / İzmir / Türkiye
Tel / Phone: +90 232 469 71 74
Gsm: +90 532 505 55 81

Direction régionale de Marmara / Marmara Regional Directorate

Bahçelievler Mh. Polen Sk. No:30 Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: +90 216 446 94 10
Gsm: +90 532 505 55 81

Direction régionale d'Anatolie centrale / Central Anatolia Regional Directorate

Ostim Org. San. Bölgesi 1274 SK. No:1 Yenimahalle / Ankara / Türkiye
Tel / Phone: +90 312 394 22 73
Gsm: +90 532 505 55 81

Direction régionale de la Méditerranée / Akdeniz Regional Directorate

Akdeniz Mah. Karataş Blv. No:455/23 Yüreğir / Adana / Türkiye
Gsm: +90 532 505 55 81

Succursale de la zone franche Egée / Aegean Free Zone Branch

Zafer SB. Mah. Defne Sk. G1-1000 Üretim Tic. Sic. No:265812 No:1/1 Gaziemir / İZMİR
Gsm: +90 532 505 55 81



Contractor for
Private Applications



Manufacturer of
Road Marking Machines



Contractor of
Horizontal and Vertical Signs



Manufacturer of
Road Marking Paints



Manufacturer of
Glass Beads



Manufacturer of
Traffic Signs



altekmagroup



Altekma Group



Altekma Group



altekmagroup

THERE IS SOMEONE WHO
GUIDES YOU
ON THE **ROAD**



Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad. No:27 Yazıbaşı Torbalı / İzmir / TÜRKİYE
Téléphone : +90 232 853 85 78 Fax: +90 232 853 96 59
Url: www.altekma.com.tr E-Mail: info@altekmagroup.com