



**SİZE YOLUNUZU GÖSTEREN BİRİSİ VAR!
THERE IS SOMEONE WHO GUIDES YOU ON THE ROAD!**

YOL ÇİZGİ BOYALARI KATALOĞU

ROAD MARKING PAINTS CATALOG

www.signatekma.com.tr



SIGNATEKMA



Yola çıkarken hedefimiz belliydi: Türkiye'nin yol güvenliği standartlarını yükseltmek ve dünya yollarına kendi imzamızı atmak. Signatekma, 2007 yılında Altekma Group çatısı altında İzmir'in Torbalı ilçesinde kuruldu. Bugün 20.000 m²'lik üretim alanı, güçlü mühendislik altyapısı ve geleceğe odaklı vizyonuyla, Türkiye'nin en büyük ve en yenilikçi yol çizgi boyası üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Asfaltla buluşan her çizgide, titizlikle geliştirdiğimiz ürünlerimizin imzası vardır. Signatekma'nın geniş ürün yelpazesi; **Solvent Bazlı Yol Çizgi Boyaları (Alkid, Akrilik Reçine Esaslı), Su Bazlı Yol Çizgi Boyaları, Çift ve Üç Bileşenli Yol Çizgi Boyaları (Manuel ve Sprey Uygulamaları), Termoplastik Yol Çizgi Boyaları, Spor Alanı Boyaları (Tenis Kortu, Çim Saha ve Bisiklet Yolu Boyaları), Zemin Kaplama Boyaları, Sprey Tüp Çizgi Boyaları, Cam Küreciği, Tiner ve Sertleştirici** gibi çok çeşitli ürünlerden oluşmaktadır.

Üretimin ötesine geçerek, Ar-Ge merkezimizde geleceğin yol güvenliği için sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Çevreye zarar vermeyen, uçucu bileşen içermeyen, yerli hammaddelerle geliştirdiğimiz boyalarımızla sektörde öncü konumdayız. Bu çalışmalar sayesinde ürünlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında ve 70'ten fazla ülkede yolları daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirmektedir.

Kaliteyi, profesyonellik anlayışımızla birleştirerek kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör projelerine değer katıyoruz. Altekma Group'un gücünden beslenen firmamız, yol çizgi makineleri ve uygulama çözümleriyle tam entegre bir sistem sunarak üretimden sahaya kadar her adımda güven ve kalite inşa etmeye devam ediyor.

From the beginning, our goal was clear: to raise Türkiye's road safety standards and leave our signature on the world's roads. Established in 2007 under the umbrella of Altekma Group in the Torbalı district of İzmir, Signatekma Inc. has become one of Turkey's largest and most innovative manufacturers of road marking paints. With a 20,000 m² production area, a strong engineering infrastructure, and a forward-looking vision, we lead the sector in innovation and quality.

Every line on the asphalt carries the meticulous craftsmanship of our products. Signatekma's extensive product range includes **Solvent-Based Road Marking Paints (Alkyd and Acrylic Resin-Based), Water-Based Road Marking Paints, Two- and Three-Component Road Marking Paints (for both Manual and Spray Applications), Thermoplastic Road Marking Paints, Sports Court Paints (Tennis Court, Grass Field, and Bicycle Lane Paints), Floor Coating Paints, Spray Can Marking Paints, Glass Beads, Thinners, and Hardeners.**

We go beyond production by researching, developing, and delivering sustainable solutions for the road safety of the future. In our R&D center, we pioneer advancements in the industry with environmentally friendly, VOC-free paints developed using locally sourced raw materials. As a result, Signatekma products make roads safer and more durable across Turkey and in over 70 countries worldwide.

By combining quality with a professional approach, we add value to public institutions, municipalities, and private sector projects. Backed by the strength of Altekma Group, our company offers fully integrated systems, including road marking machines and application solutions. From production to the field, we build trust and ensure quality at every step.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Vice Chairman
HULUSİ DURMUŞ



- 02 **SIGNAWALL** ALKİD ESASLI BORDÜR VE KOLON BOYASI – ALKYD BASED COLUMN AND CURB PAINT
- 03 **SIGNALINE** ALKİD ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI – ALKYD BASED ROAD MARKING PAINT
- 04 **CONSTANCE MMA** ESASLI AKRİLİK YOL ÇİZGİSİ BOYASI – MMA BASED ACRYLIC ROAD MARKING PAINT
- 05 **CONSTANCE AF MMA** AKRİLİK ESASLI AROMATİK FREE YOL ÇİZGİ BOYASI – MMA ACRYLIC BASED AROMATIC FREE ROAD MARKING PAINT
- 06 **MF 21 SERME** SERME ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI – TWO COMPONENT FLAT ROAD MARKING PAINT
- 07 **MF 21 SERPME** SERPME ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI – TWO COMPONENT STRUCTURED ROAD MARKING PAINT
- 08 **MF 21 PROFİL** PROFİL ATLAMA ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI – TWO COMPONENT PROFILED ROAD MARKING PAINT
- 09 **MF 5 SPREY ÜÇ BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI** – THREE COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT
- 10 **MF 35 SPREY ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI** – TWO COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT
- 11 **PLUVIO ATLANTIS** SPREY ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI – TWO COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT
- 12 **MF 98:2 SPREY ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI** – TWO COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT
- 13 **SINOJET EXTRUDE** TERMOPLASTİK EXTRUDE YOL ÇİZGİ BOYASI – THERMOPLASTIC EXTRUDE ROAD MARKING PAINT
- 14 **TERMOPLASTİK SPREY YOL ÇİZGİ BOYASI** – THERMOPLASTIC SPRAY ROAD MARKING PAINT
- 15 **TERMOPLASTİK SERME YOL ÇİZGİ BOYASI** – THERMOPLASTIC FLAT ROAD MARKING PAINT
- 16 **HYDRAL** SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI – WATER-BASED ROAD MARKING PAINT
- 17 **AIRPORT RUNWAY AND TAXIWAY PAINT** MMA ESASLI SOLVENT BAZLI PİST ÇİZGİ BOYASI
MMA ACRYLIC RESIN BASED AIRPORT RUNWAY AND TAXIWAY LINE PAINT
- 18 **İSG ÇİZGİ BOYASI** MMA AKRİLİK REÇİNE ESASLI İSG ÇİZGİ BOYASI – SAFETY MARKING PAINT
- 19 **SIGNATUBE** SPREY ÇİZGİ BOYASI – SPRAY LINE PAINT
- 20 **GRASSLINE** ÇİM SAHA BOYASI – GRASS FIELD PAINT
- 21 **COURTLINE** KORT BOYASI – COURT PAINT
- 22 **MF 25** ÇİFT BİLEŞENLİ MMA REÇİNE ESASLI, SERME, BİSİKLET, TRAMWAY, YÜRÜYÜŞ YOLU BOYASI
TWO COMPONENT, MMA ACRYLIC RESIN BASED, BICYCLE, TRAM, WALKING PAINT.
- 23 **SIGNASHINE** FOSFORLU YOL ÇİZGİ BOYASI – PHOSPHORESCENT LINE PAINT
- 24 **PRIMER** AKRİLİK VEYA SU BAZLI ASTAR – ACRYLIC OR WATER BASED PRIMER
- 25 **TINSOL** İNCELTME TİNERİ – THINING THINNER
TINEX TEMİZLİK TİNERİ – CLEANING THINNER
- 26 **CAMTEKMA** – GLASS BEADS
- 28 UYGULAMADA BAŞARI İÇİN GEREKLİ OLAN UNSURLAR
ELEMENTS REQUIRED FOR SUCCESS IN IMPLEMENTATION
- 30 FAYDALI BİLGİLER – USEFUL INFORMATION
- 31 SERTİFİKALARIMIZ – CERTIFICATIONS
- 32 **ALTEKMA BOYA PÜSKÜRTME VE YOL ÇİZGİ MAKİNELERİ** – PAINT SPRAYING AND ROAD MARKING MACHINES
- 33 **BOYTEKMA YATAY İŞARETLEME FİRMAMIZ** – BOYTEKMA HORIZONTAL MARKING COMPANY
- 34 **YOLTEKMA DÜŞEY İŞARETLEME FİRMAMIZ** – YOLTEKMA VERTICAL MARKING COMPANY
- 35 **BOYAMAK BOYA MAK. LTD. ŞTİ**
- 35 **ALTEKMA SPOR KULÜBÜ** – ALTEKMA SPORTS CLUB



SIGNAWALL

ALKİD REÇİNE ESASLI BORDÜR VE KOLON BOYASI
ALKYD BASED COLUMN AND CURB PAINT



TDS

MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

Alkid reçine esaslı, solvent bazlı Signawall, hem trafik güvenliğini artırmak hem de otoparklardaki kolonları belirgin şekilde işaretlemek için ideal bir boyadır. RAL renklerine göre üretilen bu ürün, çeşitli tasarım ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

SIGNAWALL® is an alkyd resin-based, solvent-based paint ideal for enhancing traffic safety and clearly marking columns in parking lots. Available in every color, this product easily adapts to various design needs.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Alkid reçine esaslı bordür ve kolon boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900 g/m², yüzey yapısına ve derinliğine göre değişmektedir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Bordür, duvar, kolon

Uygulama Ekipmanı: Havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo

İnceltme: İnceltmeden kullanılır

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner)

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası

Kuruma Süresi: 20 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Alkyd resin-based curb and column paint.

Wet Paint Consumption Amount: 500-900 g/m²
It changes depending on surface texture and depth.

APPLICATION INFORMATION

Surface: Curb, column, wall

Application Equipment: Airless or pneumatic machine, brush, roll

Dilution: It is used without dilution

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner)

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: 5°C and 40°C

Drying Time: 20 min.



RAL 9016	RAL 1023	RAL 5015	RAL 6001
RAL 9017	RAL 3020	RAL 2004	RAL 7040

RAL katalogundan seçilen renk kolonlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customer desired colors in accordance with selected RAL catalog codes.



Uygulama Görselleri
Application Images



EN 1871

EAC

aetec



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz
Scan for Technical Specification.

SIGNALINE

ALKİD REÇİNE ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI
ALKYD BASED ROAD MARKING PAINT

Signaline, alkid reçine esaslı, solvent bazlı bir yol çizgi boyasıdır. Şehir içi ve şehirlerarası yollar, otoparklar ve diğer alanlarda etkili bir şekilde kullanılır. Uygulama sırasında boyanın üzerine serpilmiş cam küreciği sayesinde ışığı yansıtır ve boya gece görünürlüğü sağlar. Boya, 350 - 800 mikron kalınlık aralığında uygulanabilir.

Signaline is an alkyd resin-based, solvent-based road marking paint. It is effectively used on urban and intercity roads, parking lots, and various other areas. Thanks to the glass beads sprinkled onto the paint during application, it reflects light and enhances visibility at night. The paint can be applied in a thickness range of 350 to 800 microns.



RAL 9016	RAL 1023	RAL 5015	RAL 6001
RAL 9017	RAL 3020	RAL 2004	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL catalog codes.



Uygulama Görselleri
Application Images



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Alkid reçine esaslı solvent bazlı yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900 g/m²

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 350 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: Havaless veya pnömatik makine, fırça, rulo.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik Tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası

Kuruma Süresi: 20 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Alkyd resin-based solvent-based road marking paint.

Wet Paint Consumption Amount: 500-900 g/m²

Glass Bead Consumption Amount: 350 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Airless or pneumatic machine, brush, roll.

Dilution: It is used without dilution.

Cleaning: Tinex (Cellulosic Thinner).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C.

Drying Time: 20 min.



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification

CONSTANCE

MMA ESASLI AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI
MMA BASED ACRYLIC ROAD MARKING PAINT

MMA esaslı akrilik solvent bazlı yol çizgi boyası, şehir içi ve şehirlerarası yollar ile otoparklarda etkili bir şekilde kullanılabilir. Üzerine serpilmiş cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtarak görünürlüğü artırır.

MMA-based acrylic solvent road marking paint is highly effective for urban and intercity roads, as well as parking lots. Applied using a spraying method, this paint enhances visibility by reflecting light through the glass beads sprinkled on top.




RAL 9016	RAL 3020	RAL 8001
RAL 9017	RAL 5015	RAL 7040
RAL 1023	RAL 2004	

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in colorized orders in accordance with selected RAL marking codes.



Uygulama Görselleri
Application Images

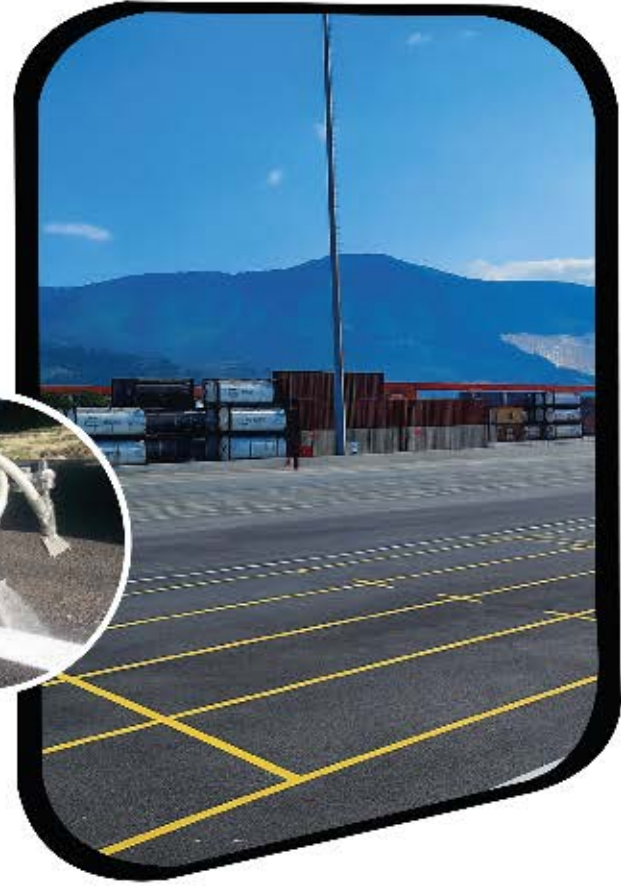

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA akrilik reçine bileşenli soğuk yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900 g/m² (Yüzey yapısına ve derinliğine göre değişmektedir.)

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 350 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: Havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası.

Kuruma Süresi: 20 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: MMA acrylic resin based cold road marking paint.

Wet Paint Consumption Amount: 500-900 g/m² (It changes depending on surface texture and depth.)

Glass Bead Consumption Amount: 350 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Airless or pneumatic machine, brush, roll.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic Thinner).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C

Drying Time: 20 min.



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

CONSTANCE AF

MMA AKRİLİK ESASLI AROMATİK FREE YOL ÇİZGİ BOYASI

MMA ACRYLIC BASED AROMATIC FREE ROAD MARKING PAINT

MMA esaslı akrilik solvent bazlı yol çizgi boyası, şehir içi ve şehirlerarası yollar ile otoparklarda güvenle kullanılabilir. Yüksek performanslı yapısı sayesinde yüzeye mükemmel yapışır ve uzun ömürlü çizgiler oluşturur. Uygulama sonrası yüzeye serpiyen cam kürecikleri, ışığı etkili bir şekilde yansıtarak gece ve gündüz maksimum görünürlük sağlar. Aromatik hidrokarbon içermeyen yapısı sayesinde hem kullanıcı sağlığını korur hem de çevreye zarar vermez.

MMA-based acrylic solvent-based road marking paint can be safely used on urban and intercity roads as well as parking lots. Its high-performance composition ensures excellent adhesion to the surface, creating long-lasting lines. After application, the glass beads sprinkled on the surface effectively reflect light, providing maximum visibility both day and night. Its aromatic hydrocarbon-free formulation protects user health and is environmentally friendly.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA akrilik reçineli solvent bazlı aromatik hidrokarbon içermeyen yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900 g/m² (Yüzey yapısına ve derinliğine göre değişmektedir.)

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 350 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt, beton.

Uygulama Ekipmanı: Havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Kuruma Süresi: 5-15 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: MMA acrylic resin-based, solvent-based road marking paint that does not contain aromatic hydrocarbons.

Wet Paint Consumption Amount: 500-900 g/m² (It changes depending on surface texture and depth.)

Glass Bead Consumption Amount: 350 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Airless or pneumatic machine, brush, roll.

Thinning: İnceltmeden kullanılır.

APPLICATION CONDITIONS

Drying Time: 5-15 min.



Uygulama Görselleri
Application Images



RAL 9016	RAL 3020	RAL 6001
RAL 9017	RAL 5015	RAL 7040
RAL 1023	RAL 2004	

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Produkt wird in customisierten Farben in accordance with selected RAL color codes.



EN 1871

aeftec

EAC



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

MF 21 SERME

SERME ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI
TWO COMPONENT FLAT ROAD MARKING PAINT

MF 21 çift bileşenli yol çizgi boyamız, yaya geçitleri, dur çizgileri ve hız kesici çizgiler için mükemmel bir çözümdür. A ve B (sıvı/toz sertleştirici) bileşenlerinin belirli oranlarda karıştırılarak kürlenmesiyle uygulanan bu boya, yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım sunar. Uygulama kalınlığı 1 mm ile 5 mm arasında değişir.

MF 21 two-component road marking paint is an excellent solution for pedestrian crossings, stop lines, and speed-reducing lines. This paint is applied by mixing components A and B in specific ratios to cure, providing high physical and chemical durability. The application thickness ranges from 1 mm to 5 mm.



RAL 9016	RAL 3020	RAL 6001
RAL 9017	RAL 5015	RAL 7040
RAL 1023	RAL 2004	

RAL kodlarına göre seçilen renk kodlarına göre standart renkler üretilmektedir.
Manufactured in custom lead colors in accordance with selected RAL catalog codes.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA reçine esaslı çift bileşenli yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: Film kalınlığına bağlı olarak; 2 mm için 4 kg/m², 3 mm için 6 kg/m². Yüzey yapısına ve derinliğine göre değişmektedir.

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 500 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton. (Uygulama zemin yüzeyinin 1 ay önceden hazırlanmış olması gerekir.)

Uygulama Ekipmanı: Özel uygulama aparatları ve makineleriyle uygulanır.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner)

Not: Boyanın sertleştirici ile çok iyi karıştığından emin olunuz. Karışmadan hemen sonra (en geç 7 dk. içinde) uygulamayı yapınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası

Kuruma Süresi: 20 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: MMA resin-based two component road marking paint.

Wet Paint Consumption Amount: Depending upon the thickness of the paint film; 4 kg/m² for 2 mm, 6 kg/m² for 3 mm. It varies according to the surface structure and depth.

Glass Bead Consumption Amount: 500 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete. (The concrete must have been laid for at least 1 month ago.)

Application Equipment: It is applied with special application apparatus and machinery.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner)

Note: Make sure that the paint is properly mixed with the hardener. Apply immediately after mixing (within max. 7 min).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C.

Drying Time: 20 min.



EN1871



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

MF 21 SERPME

SERPME ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI
TWO COMPONENT STRUCTURED ROAD MARKING PAINT

MF 21 Serpme, çift bileşenli yol çizgi boyamız, pürüzlü bir yüzey oluşturarak üzerine serpilene ve ışığı daha güçlü yansıtan cam kürecikleri ile kaplanır. A ve B (sıvı/toz sertleştirici) bileşenlerinin belirli oranlarda karıştırılarak kurlaşan bu boya, yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım sunarak uygulandığı yüzeye mükemmel bir şekilde yapışır.

The MF 21 Serpme two-component road marking paint creates a textured surface that is coated with glass beads, which reflect light more powerfully. This paint cures by mixing components A and B in specific ratios, providing high physical and chemical durability while adhering perfectly to the applied surface.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA reçine esaslı çift bileşenli yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: Taneciklerin seyrekliğine ve kalınlığına bağlı olarak: 3-7 kg/m².

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 500 g/m².

UYGULAMA KOŞULLARI

Yüzey: Asfalt ve beton. (Uygulama zemin yüzeyinin 1 ay önceden hazırlanmış olması gerekir.)

Uygulama Ekipmanı: Özel uygulama aparatları ve makineleriyle uygulanır.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

Not: Boyanın sertleştirici ile çok iyi karıştığından emin olunuz. Karışmadan hemen sonra (en geç 7 dk. içinde) uygulamayı yapınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 35°C altında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 15-25 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: MMA resin-based two component road marking paint.

Wet Paint Consumption Amount: Depending on grain's rarity and thickness: 3-7 kg/m².

Glass Bead Consumption Amount: 500 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete. (The concrete must have been laid for at least 1 month.)

Application Equipment: It is applied with special application apparatus and machinery.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

Note: Make sure that the paint is properly mixed with the hardener. Apply immediately after mixing (within max. 7 min).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Must be below 35°C.

Drying Time: 15 min. and 25 min.



RAL 9016	RAL 1023	RAL 5015	RAL 6001
RAL 9017	RAL 3020	RAL 2004	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL catalog codes.

Uygulama Görselleri
Application Images





EN 1871

aetec

EAC



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

MF 21 PROFİL

ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI

TWO COMPONENT FLAT ROAD MARKING PAINT

MF 21 Profil; çift bileşenli yol çizgi boyamız, sıralı ve düzenli kalınlıklar oluşturarak sürücülere etkili bir uyarı alanı sağlar. Bu, sürücülerin profil atlama yüzeyinden geçerken doğru şerit alanına dönüş yapmalarını hızlandırır. A ve B (sıvı/toz sertleştirici) bileşenlerinin belirli oranlarda karıştırılarak kürleşen bu boya, yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım sunar.

MF 21 Profil brand two-component road marking paint creates consistent and orderly thicknesses, providing an effective warning area for drivers. This accelerates their return to the correct lane when crossing the profile bump. The paint cures by mixing components A and B in specific ratios, offering high physical and chemical durability. These features enhance safety and ensure a long-lasting solution.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA reçine esaslı çift bileşenli yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: Profil ağırlıklarına ve kalınlıklarına bağlı olarak: 8-14 kg/m².

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 500 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton. (Uygulama zemin yüzeyinin 1 ay önceden hazırlanmış olması gerekir.)

Uygulama Ekipmanı: Özel uygulama aparatları ve makineleriyle uygulanır.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

Not: Boyanın sertleştirici ile çok iyi karıştığından emin olunuz. Karışmadan hemen sonra (en geç 7 dk. içinde) uygulamayı yapınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 35°C altında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 15-25 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: MMA resin-based two component road marking paint.

Wet Paint Consumption Amount: Depending on profile intervals and thickness: 8-14 kg/m².

Glass Bead Consumption Amount: 500g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete. (The concrete must have been laid for at least 1 month ago.)

Application Equipment: It is applied with special application apparatus and machinery.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

Note: Make sure that the paint is properly mixed with the hardener. Apply immediately after mixing (within max. 7 min).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Must be below 35°C.

Drying Time: 15 min. and 25 min.



RAL 9016	RAL 1023	RAL 5015	RAL 6001
RAL 9017	RAL 3020	RAL 2004	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renkte de üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL color codes.

Uygulama Görselleri
Application Images





EN 1871



TDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

MF 5

PÜSKÜRTME ÜÇ BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI

THREE COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT


MF 5 üç bileşenli püskürtme yol çizgi boyamız, soğuk yol boyasının kolaylığını, çift bileşenli boyanın kalıcılığını ve termoplastik boyanın hızlı kuruma özelliklerini bir araya getirir. Özellikle kararmış çift bileşenli boyaların yenilenmesi için en iyi çözümdür. Her iki bileşeni likit olan MF 5, B bileşenine katalizör (C bileşeni) eklenip A ile birleştirildiğinde kimyasal reaksiyon gerçekleşir.

The MF 5 spray three-component road marking paint combines the ease of cold road paint, the durability of two-component paint, and the fast-drying properties of thermoplastic paint. It is the best solution for renewing darkened two-component paints. Both components of MF 5 are liquid, and when a catalyst is added to component B and mixed with component A, a chemical reaction occurs.



RAL 9016	RAL 1023	RAL 5015	RAL 6001
RAL 9017	RAL 3020	RAL 2004	RAL 7040

RAL kodlarındaki seçilen renk kodlarına göre istenilen renkte üretilmektedir.
Manufactured in customised colors in accordance with selected RAL catalog codes.

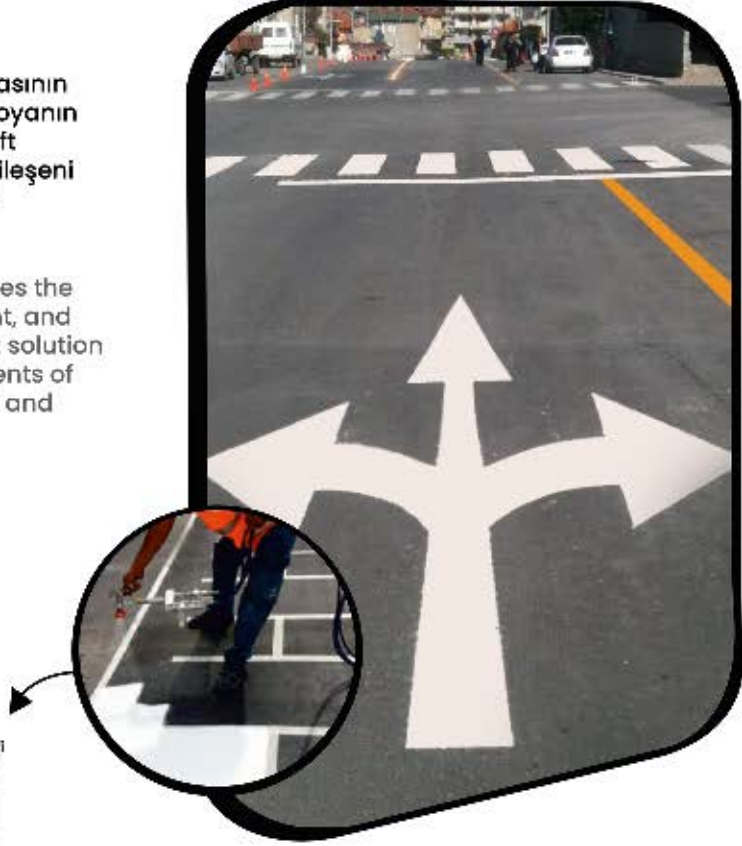Uygulama Görselleri
Application Images

ÜRÜN BİLGİLERİ

A Bileşeni: Aktive edilmiş MMA esaslı akrilik yol çizgi boyasıdır.

B Bileşeni: MMA esaslı akrilik yol çizgi boyasıdır.

C Bileşeni: 1000 g A – 1000 g B + C (% 2 sertleştirici)

Yaş Boya Tüketim Miktarı:

1000 g [A]/m² + 1000 g [B]/m²

Cam Küreciği Miktarı: 500 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: Lütfen bize danışınız.

İnceltilme: İnceltirmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner),

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 35°C altında olmalıdır. (Yazın ve sıcak havalarda gündüz uygulama yapmayınız.)

Kuruma Süresi: 5 dk. – 12 dk.

PRODUCT INFORMATION

Component A: Activated MMA acrylic based road marking paint.

Component B: MMA Acrylic based road marking paint.

Component C: 1000 g A – 1000 g B + C (2% hardener)

Wet Paint Consumption Amount: 1000 g

[A]/m² + 1000 g [B]/m²

Glass Bead Consumption Amount: 500 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Please consult with us.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner),

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Must be below 35°C.

(Do not apply in the daytime in summer and hot air.)

Drying Time: 5 min. – 12 min.



EN 1871

EAC



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

MF 35

ÜÇ BİLEŞENLİ PÜSKÜRTME YOL ÇİZGİ BOYASI

THREE-COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT



RAL 9016

RAL 1023

RAL 5015

RAL 6001

RAL 9017

RAL 3020

RAL 2004

RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL coloring codes.

MF 35 üç bileşenli püskürtme yol çizgi boyamız, soğuk yol çizgi boyasının uygulama kolaylığını ve çift bileşenli yol çizgi boyasının uzun ömrünü birleştirir. Dışarıda yere temas etmeden önce havada birleşen likit bileşenlerin karışımı ile reaksiyona girer. Ayrıca, küçük agrega renkli taşlarla uygulandığında kaydırmazlık sağlar.

The MF 35 spray three-component road marking paint combines the ease of cold road paint with the long-lasting properties of two-component paint. It reacts through the mixing of liquid components that combine in the air before contacting the ground. Additionally, when applied with small aggregate colored stones, it provides slip resistance.

Uygulama Görselleri
Application Images

ÜRÜN BİLGİLERİ

A Bileşeni: Aktive edilmiş MMA esaslı akrilik yol çizgi boyasıdır.

B Bileşeni: MMA esaslı akrilik yol çizgi boyasıdır.

C Bileşeni: 1000 g A – 1000 g B + C (% 2 sertleştirici)

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 1000 g (A)/m² + 1000 g (B)/m²

Cam Küreciği Miktarı: 500 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: Lütfen bize danışınız.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

Not: 25-35 dk arasında değişen sertleşme süreleri için lütfen danışınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 35°C altında olmalıdır. (Yazın ve sıcak havalarda gündüz uygulama yapmayınız.)

Kuruma Süresi: 25 dk. – 35 dk.

PRODUCT INFORMATION

Component A: Activated MMA acrylic based road marking paint.

Component B: MMA Acrylic based road marking paint.

Component C: 1000 g A – 1000 g B + C (2% hardener)

Wet Paint Consumption Amount:
1000 g [A]/m² + 1000 g [B]/m²

Glass Bead Consumption Amount: 500 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Please consult with us.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

Note: Please consult us for curing time between 25-35 minutes.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Must be below 35°C.
Do not apply in the daytime in summer and hot air.

Drying Time: Between 25 min. and 35 min.



EN 1871

EAC



TDS

MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for technical Specification.

PLUVIO ATLANTIS

ÇİFT BİLEŞENLİ PÜSKÜRTME YOL ÇİZGİ BOYASI

TWO COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT

Pluvio Atlantis çift bileşenli püskürtme yol çizgi boyamız, soğuk yol boyasının kolaylığını ve özel cam küreciklerinin ekstra yansıtma gücünü birleştirir. Airless (havasız) sistemle uygulanması, mevcut ekipmanlarla kolay kullanım sağlar. A bileşeni sıvı, B bileşeni ise sertleştirici kaplanmış cam küreciklerdir; A bileşenin üzerine serpilecek B bileşeni ile kimyasal reaksiyon gerçekleşir.

The Pluvio Atlantis spray two-component road marking paint combines the ease of cold road paint with the enhanced reflectivity of special glass beads. Its application via airless systems allows for easy use with existing equipment. Component A is liquid, while component B consists of glass beads coated with a hardener; the chemical reaction occurs when component B is sprinkled over component A.

ÜRÜN BİLGİLERİ

A Bileşeni: Püskürtülebilir çift bileşenli yol çizgi boyasıdır.

B Bileşeni: Sertleştirici ile kaplanmış cam küreciği.

A Bileşeni Tüketim Miktarı: 1000 g/m².

B Bileşeni Tüketim Miktarı: 1000 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: Havasız boya püskürtme tabancası, cam küreciği dökme tabancası, cam küreciği püskürtme tabancası.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 35°C altında olmalıdır. (Yazın ve sıcak havalarda gündüz uygulama yapmayınız.)

Kuruma Süresi: 20-30 dk.

PRODUCT INFORMATION

Component A: Sprayable two component road marking machine.

Component B: Glass bead covered with hardener.

Consumption Amount of Component A: 1000 g/m².

Consumption Amount of Component B: 1000 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Airless paint spray gun, glass beads splatter gun, glass beads spray gun.

Thinning: Use without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Must be below 35°C.
(Do not apply in the daytime in summer and hot air.)

Drying Time: 20-30 min.



RAL 3020

RAL 5015

RAL 6001

RAL 1023

RAL 2004

RAL 7040

RAL 9016

RAL 9017

RAL kategorisundan seçilen renk kodlarına göre isitiler
randa ve üst imkettir.
Manufactured in a premixed colors in accordance with
selected RAL colour codes.

Uygulama Görselleri
Application Images





EN 1871

EAC



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification

MF 98:2

ÇİFT BİLEŞENLİ PÜSKÜRTME YOL ÇİZGİ BOYASI TWO COMPONENT SPRAY ROAD MARKING PAINT

MF 98:2 çift bileşenli püskürtme yol çizgi boyamız, soğuk boya kolaylığıyla çift bileşenli boyanın dayanıklılığını birleştirir. Airless sistemle mevcut ekipmanlarla kolayca uygulanabilir. Boya, püskürtme sırasında likit bileşenlerin havada birleşerek reaksiyona girmesiyle hızla sertleşir.

MF 98:2 spray dual-component road marking paint combines the ease of cold paint application with the durability of dual-component paint. It can be easily applied with existing equipment using an airless system. The paint cures rapidly as the liquid components mix and react in the air during spraying.



RAL 9016	RAL 5015
RAL 9017	RAL 2004
RAL 1023	RAL 3020
RAL 6001	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre isenler
renderece üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with
selected RAL catalog codes.

Uygulama Görselleri
Application Images



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA reçine esaslı çift bileşenli yol çizgi boyasıdır. İkinci bileşen sıvı sertleştiricidir.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 1500 g/m²

Cam Küreciği Miktarı: 400 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: Lütfen bize danışınız.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C - 40°C arasında olmalıdır. Yazın ve sıcak havalarda gündüz uygulama yapmayınız.

Kuruma Süresi: 5-12 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: MMA resin-based two component road marking paint. Second component is liquid hardener.

Wet Paint Consumption Amount: 1500 g/m²

Glass Bead Consumption Amount: 400 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: Please consult with us.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner)

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C
Do not apply during the day in summer and hot weather.

Drying Time: 5-12 min.



TDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification

SINOJET EXTRUDE

TERMOPLASTİK EXTRUDE YOL ÇİZGİ BOYASI
THERMOPLASTIC EXTRUDE ROAD MARKING PAINT

Sinojet Extrude termoplastik yol çizgi boyamız, yüksek ıslak görünürlüğü ve sürücüyü uyarması nedeniyle Türkiye'de banket çizgi uygulamalarında yeni bir çözümdür. 150-180°C sıcaklıklarda eritilip uygun cihazlarla yol yüzeyine serilen bu sıcak yol çizgi boyası, 2 mm serme uygulamasının üzerine 4 mm üst katman oluşturulur. İstenildiğinde, BS 3262, AASHTO M249 ve ASHGHAL gibi dünya standartlarına uygun olarak formüle edilebilir.

The Sinojet Extrude thermoplastic road marking paint is a new solution for shoulder line applications in Turkey, thanks to its high wet visibility and ability to alert drivers. Melted at temperatures of 150-180°C and applied to the road surface with appropriate equipment, this hot road marking paint forms a 4 mm top layer over a 2 mm spray application. Upon request, it can be formulated to meet international standards such as BS 3262, AASHTO M249, and ASHGHAL.



RAL 9016	RAL 1023
RAL 9017	RAL 3020

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL catalog codes.



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Rosin ester reçine esaslı, sıcak yol çizgi boyasıdır.

Boya Tüketim Miktarı: Film kalınlığına bağlı olarak 2 mm üzerine 4 mm uygulama için 8 kg/m².

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 400 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt.

Uygulama Ekipmanı: Isıtıcı, ısıtma işlemi, boya tabancası ve cam küreciği tabancası ile donatılmış kamyon veya uygulama makinesi. Tek ve çift bileşenli boya üzerine uygulama yapılmamalıdır.

İnceltilme: İnceltilmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C-40°C arasında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 5-7 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Rosin ester resin-based, hot-melt road marking paint applied by laying.

Paint Consumption Amount: Depending on thickness of paint film: over 2 mm for 4 mm application is 8 kg/m².

Glass Bead Consumption Amount: 400 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt.

Application Equipment: Heater, heating process, application machine equipped with laying apparatus and glass bead gun. The primer application that will be made over the old thermoplastic paint will increase the performance of the new paint. It cannot be applied over two-component paint.

Thinning: It is used without thinning.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C.

Drying Time: 5-7 min.



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

SINOJET ARGANCE SPREY

TERMOTEKMA SPREY

EKOTEKMA SPREY

TERMOPLASTİK SPREY YOL ÇİZGİ BOYALARI

THERMOPLASTIC SPRAY ROAD MARKING PAINTS

Sinojet Argance termoplastik spreylere yol çizgi boyaları, otoyol ve şehir içi yollar için idealdir. 180-210 °C'de eritilerek püskürtülen bu boya, hızlı kuruma özelliğiyle trafiği aksatmadan uygulanabilir ve BS 3262, AASHTO M249, ASHGHAL gibi global standartlara göre formüle edilebilir.

Sinojet Argance thermoplastic spray road marking paint is ideal for highways and urban roads. Melted at 180-210°C and sprayed onto the surface, it ensures quick drying for traffic-friendly application and can be formulated to meet global standards such as BS 3262, AASHTO M249, and ASHGHAL.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Rosin ester reçine esaslı, püskürtülerek uygulanan sıcak yol çizgi boyasıdır.

Boya Tüketim Miktarı: Film kalınlığına bağlı olarak 1 mm için: 2 kg/m², 1.5 mm için: 3 kg/m², 2 mm için: 4 kg/m².

Cam Küreciği Miktarı: 400 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt

Uygulama Ekipmanı: Isıtıcı, ısıtma işlemi, boya tabancası ve cam küreciği tabancası ile donatılmış kamyon veya uygulama makinesi. Tek ve çift bileşenli boya üzerine uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C-40°C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80

Kuruma Süresi: 2-4 dk

Uygulama Görselleri
Application Images



PRODUCT INFORMATION

Property: Rosin ester resin-based hot-melt road marking paint applied by spraying.

Paint Consumption Amount: Depending upon thickness of paint film: 2 kg/m² for 1 mm, 3 kg/m² for 1.5 mm, 4 kg/m² for 2 m.

Glass Bead Consumption Amount: 400 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt

Application Equipment: Heater, heating process, truck or application machine equipped with paint gun and glass bead gun.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C

Maximum Humidity: 80%

Drying Time: 2-4 min.

RAL 9016

RAL 1023

RAL 9017

RAL 3020



www.signatekma.com.tr



TDS

MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for technical specifications.

SINOJET SEVRE SERME

TERMOTEKMA SERME

EKOTEKMA SERME

TERMOPLASTİK SERME YOL ÇİZGİ BOYALARI

THERMOPLASTIC FLAT ROAD MARKING PAINTS

Sinojet Sevre termoplastik yol çizgi boyamız, serme uygulamalar için tasarlanmıştır. 150-180 °C sıcaklıklarda eritilip uygun ekipmanla yol yüzeyine serilen bu sıcak yol çizgi boyası, kısa kuruma süresi (4 dk) sayesinde trafiği aksatmadan uygulanabilir. Uçucu bileşeni olmadığından çevreye zararı yoktur. İstenildiğinde, BS 3262, AASHTO M249 ve ASHGHAL gibi dünya standartlarına uygun olarak formüle edilebilir.

The Sinojet Sevre thermoplastic road marking paint is designed for spray applications. Melted at temperatures of 150-180 °C and applied to the road surface with appropriate equipment, this hot road marking paint can be applied without disrupting traffic due to its short drying time (4 minutes). With no volatile components, it poses no harm to the environment. Upon request, it can be formulated to meet international standards such as BS 3262, AASHTO M249, and ASHGHAL.



RAL 9016

RAL 1023

RAL 9017

RAL 3020

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre standart renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL catalog codes.

Uygulama Görselleri
Application Images



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Rosin ester reçine esaslı, serilerek uygulanan sıcak yol çizgi boyasıdır.

Boya Tüketim Miktarı: Film kalınlığına bağlı olarak 2 mm için: 4 kg/m², 3 mm için: 6 kg/m².

Cam Küreciği Tüketim Miktarı: 400 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt

Uygulama Ekipmanı: Isıtıcı, ısıtma işlemi, boya tabancası ve cam küreciği tabancası ile donatılmış kamyon veya uygulama makinesi. Tek ve çift bileşenli boya üzerine uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C-40°C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80

Kuruma Süresi: 4 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Rosin ester resin based hot-melt road marking paint applied by laying.

Paint Consumption Amount: Depending on thickness of paint film: 4 kg/m² for 2 mm, 6 kg/m² for 3 mm.

Glass Bead Consumption Amount: 400 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt

Application Equipment: Heater, heating process, application machine equipped with laying apparatus and glass bead gun.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C

Maximum Humidity: 80%

Drying Time: 4 min.



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

HYDRAL

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI

WATER-BASED ROAD MARKING PAINT



RAL 9016

RAL 1023

RAL 5015

RAL 6001

RAL 9017

RAL 3020

RAL 2004

RAL 7040

RAL katalogundan seçilen renk skalasına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL catalog codes.

Hydral su bazlı yol çizgi boyamız, her türlü şehir içi ve şehirlerarası yollarda kullanılabilir, ancak en çok havalimanları ve özel projelerde tercih edilir. Talep üzerine, FED 1952 standardına uygun olarak da üretilir.

Our water-based road marking paint, Hydral, can be used on all types of urban and intercity roads. However, it is most commonly preferred for airports and special projects. Upon request, it can also be manufactured in compliance with the FED 1952 standard.

Uygulama Görselleri
Application Images

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Su bazlı soğuk yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-800 g/m².

Boya Tüketim Miktarı: 350 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton. (Uygulama zemin yüzeyinin 1 ay önceden hazırlanmış olması gerekir.)

Uygulama Ekipmanı: Lütfen bize danışınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 10°C-40°C arasında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 15 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Water-based road marking paint.

Paint Consumption Amount: 500-800 g/m².

Glass Bead Consumption Amount: 350 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete (The application floor surface must be prepared 1 month before).

Application Equipment: Please consult us.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 10°C and 40°C.

Drying Time: 15 min.



TDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

AIRPORT RUNWAY AND TAXIWAY PAINT

MMA AKRİLİK REÇİNE ESASLI SOLVENT BAZLI PİST ÇİZGİ BOYASI

MMA ACRYLIC RESIN BASED AIRPORT RUNWAY AND TAXIWAY LINE PAINT

Havaalanları için özel olarak üretilen solvent bazlı akrilik pist çizgi boyamız, uçak park yeri yönlendirme, taksi şeritleri ve pist çizgileri gibi alanlarda kullanılır. Pist güvenliğini artırmak için önemli olan bu boya, tüm havaalanlarında uygulanabilir. Üzerine serpilen cam kürecikler, ışığı yansıtma gücünü ve trafik güvenliğini artırır.

Our solvent-based acrylic runway marking paint, specially designed for airports, is used in areas such as aircraft parking guidance lines, taxiways, and runway markings. This paint is crucial for enhancing runway safety and can be applied at all airports. The glass beads sprinkled on top increase light reflectivity and traffic safety. to reflect light and traffic safety increase.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Solvent bazlı akrilik pist çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900 g/m².

Boya Tüketim Miktarı: 350 g/m².

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Pist.

Uygulama Ekipmanı: Lütfen bize danışınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 20 dk

PRODUCT INFORMATION

Property: Solvent-based acrylic runway line paint.

Paint Consumption Amount: 500-900 g/m².

Glass Bead Consumption Amount: 350 g/m².

APPLICATION INFORMATION

Surface: Runway.

Application Equipment: Please consult us.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: It should be between 5°C-40°C.

Drying Time: 20 min.



RAL 9016

RAL 1023

RAL 9017

RAL 3020

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renkte üretilmektedir.

Manufactured in customised colours in accordance with selected RAL colouring codes.



Uygulama Görselleri
Application Images





İSG ÇİZGİ BOYASI

MMA AKRİLİK REÇİNE ESASLI İSG ÇİZGİ BOYASI
MMA ACRYLIC RESIN BASED SAFETY PAINT



TDS
Tasimik Sarfname İcin akutunuz.
Scan for Technical Specification.


İSG soğuk yol çizgi boyamız, tek bileşenli, akrilik MMA reçine bazlı ve solvent içeren bir üründür. İş güvenliği uygulamaları için özel olarak formüle edilmiştir. Fabrika içleri ve çevresinde tehlikeli veya güvenli bölgelerin işaretlenmesi ve belirli araçların güzergahlarının belirlenmesi için idealdir.

İSG cold road marking paint is a single-component, acrylic MMA resin-based solvent product. It is specially formulated for occupational safety applications. Ideal for marking hazardous or safe areas within and around factories, it also helps define routes for specific vehicles.

ALTEKMA	RAL 9017	RAL 302	RAL 9016
	RAL 5015	RAL 6001	RAL 1023
	RAL 2004	RAL 7040	

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre işaretler
her yerde üretilebilir.
Manufactured in customised colors in accordance with
selected RAL catalog codes.

Uygulama Görselleri
Application Images

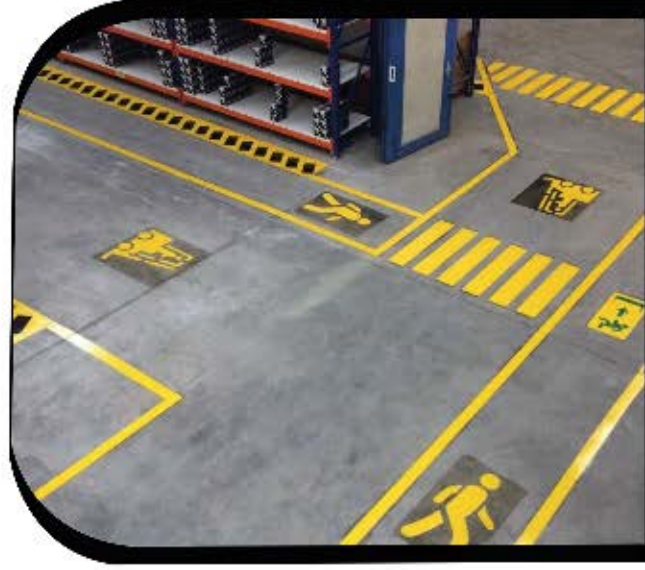

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Tek bileşenli, akrilik MMA reçine esaslı, solvent bazlı çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 300-600 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Uygulama Ekipmanı: Havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C-40°C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80

Kuruma Süresi: 20 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: It is a one-component, acrylic MMA resin-based, solvent-based marking paint.

Wet Paint Consumption Amount: 300-600 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Before the application, it must be ensured that the application surface is dry, free of dust, oil, and other dirt.

Application Equipment: Airless or pneumatic machine, brush, roller.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C

Maximum Humidity: 80%

Drying Time: 20 min.



SIGNATUBE

SPREY ÇİZGİ BOYASI

SPRAY LINE PAINT

Signatube yol çizgi sprej boyamız, akrilik esaslı, hızlı kuruyan ve yüksek örtücülük ile sararma direncine sahip bir üründür. Türkiye'de ilk olan bu boya, yere dik olarak uygulanabilir ve fabrika, site, benzin istasyonu gibi yerlerde yürüme yolları ve park alanlarının belirlenmesinde kullanılır. ALT-ST, ALT-ST 1, ALT-ST 2 aparatları veya elle kolaylıkla uygulanabilir. Kuruma, içindeki çözücünün buharlaşmasıyla gerçekleşir.

Signatube road marking spray paint is an acrylic-based product that dries quickly and has high coverage and yellowing resistance. As the first of its kind in Turkey, it can be applied vertically and is used to mark walkways and parking areas in factories, sites, and gas stations. It can be easily applied with ALT-ST, ALT-ST 1, ALT-ST 2 tools or by hand. Drying occurs as the solvent inside evaporates.



RAL 9016	RAL 5015
RAL 9017	RAL 2004
RAL 1023	RAL 3020
RAL 6001	RAL 7040

RAL kataloğundan seçtiğiniz renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL catalog colors.

Uygulama Görselleri
Application Images



TDS



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Akrilik reçine esaslı sprej çizgi boyası.

Boya Tüketim Miktarı: Ortalama tek katta 4-5 m²/kutu.
(Uygulama yapan kişiye ve yüzeye göre değişiklik göstermektedir.)

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton.

Uygulama Ekipmanı: ALT ST, ALT ST-1, ALT ST-2

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C-40°C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80.

Kuruma Süresi: 15 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Acrylic resin component cold spray road marking paint.

Paint Consumption Amount: Average one layer 4-5 m²/tin. (It varies according to the applicator and the surface.)

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete.

Application Equipment: ALT ST, ALT ST-1, ALT ST-2

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 5°C and 40°C.

Maximum Humidity: 80%.

Dry Time: 15 min.

ÇİM SAHA BOYASI
GRASS FIELD PAINT

A walk-behind sprayer machine, featuring a grey cylindrical tank, a black engine, and a long handle with a spray nozzle. It has two wheels and is designed for manual operation.



COURTLINE

KORT BOYASI
COURT PAINT

Courtline tek bileşenli, akrilik reçine bazlı su veya solvent içeren tenis kortu boyamız, kortların kaplanması ve çizgilerinin belirlenmesinde kullanılır. Özel yapısı sayesinde mükemmel yapışma, yayılma ve kapatıcılık sunar. Ayrıca, atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı dayanıklıdır ve renk solması ya da sararma yapmaz.

Single-component, acrylic resin-based tennis court paint is designed for coating courts and marking lines. Its special formulation provides excellent adhesion, spreadability, and coverage. Additionally, it is resistant to atmospheric corrosion and does not fade or yellow over time.



TDS

Teknik Şartname için okununuz.
Scan for Technical Specification



RAL 9016

RAL 5015

RAL 6001

RAL 3009

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renkte üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with selected RAL color codes.



Uygulama Görselleri
Application Images



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Akrilik reçine esaslı kort boyası.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-800 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Tenis kortu.

Uygulama Ekipmanı: Paslanmaz çelik tankı, havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 10°C-40°C arasında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 15 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Acrylic resin based court paint.

Wet Paint Consumption Amount: 500-800 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Tennis court.

Application Equipment: Stainless steel tank, airless or pneumatic machine, brush, roller.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Between 10°C-40°C

Drying Time: 15 min.



TDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.Uygulama Görselleri
Application Images

MF 25 SERME

ÇİFT BİLEŞENLİ, MMA AKRİLİK REÇİNE ESASLI,
SERME, BİSİKLET, TRAMVAY, YÜRÜYÜŞ YOLU BOYASI

TWO COMPONENT, MMA ACRYLIC RESIN BASED,
BICYCLE, TRAM, WALKING PAINT



RAL 9016

RAL 1023

RAL kodlarına göre seçilen renklerde üretilmektedir.
Manufactured in customized colors in accordance with
selected RAL color codes.

RAL 5015

RAL 3020

MF 25 SERME çift bileşenli akrilik MMA esaslı boyamız, bisiklet yolları, tramvay yolları ve yürüyüş yollarının belirlenmesinde kullanılır. Şehirlerde trafik güvenliği için bu yolların uygun renklendirilmesi önemlidir. Ürününüz, kolay uygulama ve yüksek UV ile kimyasal dayanım sunar. Kullanılan kuvars, kaydırmaz bir yüzey oluşturarak koşu ve bisiklet yollarında güvenli zemin sağlar.

MF 25 flat two-component acrylic MMA-based paint is used to mark bike paths, tram tracks, and walkways. Proper coloring of these routes is essential for traffic safety in cities. Our product offers easy application and high UV and chemical resistance. The included quartz creates a non-slip surface, ensuring safety on running and biking paths.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Çift bileşenli Akrilik MMA esaslı likit bisiklet yolu boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 1500 - 2000 g/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton. (Uygulama zemin yüzeyinin 1 ay önceden hazırlanmış olması gerekir.)

Uygulama Ekipmanı: Lütfen bize danışınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 10°C - 40°C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80.

Kuruma Süresi: 25 - 35 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Two component Acrylic MMA based liquid bicycle road paint.

Wet Paint Consumption Amount: 1500 - 2000 g/m²

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete. (The application floor surface should be prepared 1 month in advance.)

Application Equipment: Please consult us.

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: Must be between 10°C-40°C.

Maximum Humidity: 80%.

Drying Time: 25 - 35 min.



SIGNASHINE

FOSFORESANS ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI
PHOSPHORESCENT LINE PAINT

Signashine, MMA esaslı akrilik solvent bazlı bir boyadır ve ışığı emip geri yansıtarak mükemmel görünürlük sağlar. Beyaz zemin üzerine, püskürtme, fırça veya rulo ile 100-300 µm kalınlıkta uygulanabilir. Yüksek dayanıklılığı sayesinde rengini ve performansını uzun süre korur. Dekoratif alanlar için ideal olup, ışık kaynağı kesildiğinde de yansıma sağlar.

Signashine is an MMA-based acrylic solvent-based paint that absorbs and reflects light, providing excellent visibility. It can be applied on a white surface using spraying, brush, or roller with a thickness of 100-300 µm. Thanks to its high durability, it maintains its color and performance for a long time. Ideal for decorative areas, it continues to reflect light even after the light source is cut off.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Akrilik Reçine Bazlı Tek Bileşenli Fosforlu Boya.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900g / m².

Uygulama Kalınlığı: 100-300 µm.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Ekipmanı: Havalı veya havasız püskürtme, fırça, rulo.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner).

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 5°C - 40°C.

Maksimum Nem: %80.

Kuruma Süresi: 20-30 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: Acrylic Resin Based Single Component Phosphorescent Paint.

Paint Consumption Amount: 500-900g / m².

Application Thickness: 100-300 µm.

APPLICATION INFORMATION

Application Equipment: Air or airless spraying, brush, roller.

Cleaning: Tinex (Cellulosic thinner).

APPLICATION CONDITIONS

Surface Temperature: 5°C - 40°C.

Maximum Humidity: 80%.

Drying Time: 20-30 min.



Uygulama Görselleri
Application Images



TDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification

PRIMER

AKRİLİK ESASLI ASTAR
ACRYLIC-BASED PRIMER

Tek bileşenli, solvent veya su bazlı olarak üretilen akrilik astar, mükemmel yapışma gücüne sahiptir. Yüksek dayanıklılığı sayesinde yoğun trafik altında uzun süre performansını korur. UV ve kimyasal direnci yüksektir. Zemin ile boya arasında astar şeklinde koruyucu ve parlaklık sağlamak için uygulanır.

One-component, solvent or water -based acrylic primer offers excellent adhesion. Its high durability ensures long-lasting performance under heavy traffic. It has high UV and chemical resistance. It is applied as a primer between the substrate and paint to provide protection and brightness.



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Tek bileşenli şeffaf akrilik astar boyadır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt, beton.

Uygulama Ekipmanı: Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama: Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır. Islak zemine uygulama yapılmamalıdır.

Zemin Sıcaklığı: Yolun yüzey sıcaklığının 15°C'nin üzerinde olması gerekmektedir.

Maksimum Nem: %80.

Kuruma Süresi: 15 dk.

PRODUCT INFORMATION

Property: It is a one component transparent acrylic primer paint.

APPLICATION INFORMATION

Surface: Asphalt and concrete

Application Equipment: It is recommended to apply by spraying on the road surface with automatic application equipment. If required, it can be applied with a brush or a roller.

APPLICATION CONDITIONS

Application: Before the application, it must be ensured that the application surface is dry, free of dust, oil and other dirt. It should not be applied on wet ground.

Surface Temperature: The surface temperature of the road must be above 15°C.

Maximum Humidity: 80%.

Drying Time: 15 min.



TINSOL

TINSOL İNCELTME TİNERİ
TINSOL THINNING THINNER



TDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

Tinsol, soğuk yol çizgi boyası inceltme tineridir. Signatekma marka tüm boyalar, açıldığında kullanıma hazır şekilde üretilmiştir. Ancak, bazı boyaların inceltmeden kullanılamaması nedeniyle Tinsol, eksiksiz hizmet sağlamak için geliştirilmiştir. Bu ürün, yalnızca inceltmek için kullanılmalı; temizlik tineri olarak etkili olmayacaktır. Tinsol, TS 9720 standartlarına uygun TSE belgesine sahiptir.

Tinsol is a thinner for cold road line paint. All Signatekma brand paints are produced ready to use upon opening. However, since some paints cannot be used without dilution, Tinsol has been developed to provide complete service. This product should only be used for thinning and will not be effective as a cleaning thinner. Tinsol is certified in accordance with TS 9720 standards.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: İnceltme tineri.
Ambalaj: 15 kg/teneke.

PRODUCT INFORMATION

Property: Thinning thinner
Package: 15 kg/can.



TINEX

TEMİZLİK TİNERİ
CLEANING THINNER



MSDS

Teknik Şartname için okutunuz.
Scan for Technical Specification.

Tinex, soğuk yol çizgi boyası için temizlik tineridir ve uygulama ekipmanının ömrünü uzatmak için önemlidir. Güçlü çözücü özelliklere sahip bu tineri, müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece temizlik için kullanılmalı; inceltme amacıyla kullanılması boya akmasına neden olabilir. Tinex temizlik tineri, TS 9720 standartlarına uygun TSE belgesine sahiptir.

Tinex is a cleaning thinner for cold road marking paint, essential for extending the lifespan of application equipment. We offer this thinner, which has strong solvent properties, to our customers. It should only be used for cleaning; using it for dilution can cause the paint to run. Tinex cleaning thinner is certified in accordance with TS 9720 standards.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Temizlik tineri.
Ambalaj: 15 kg/teneke.

PRODUCT INFORMATION

Property: Cleaning thinner.
Package: 15 kg/can.


CAMTEKMA® | GLASS BEADS

GENEL ÖZELLİKLER:


Cam Küreciği uygulanan yol çizgi boyasının tamamlayıcı ürünüdür. Gece görünürlüğünün sağlanabilmesi için hem üretim prosesinde boyanın içerisine katılan, hem de uygulama sırasında, boya kururken ıslak yüzeye üzerine serpilerek cam küreciklerinden yansıyan ışıkla parlaklık oluşturur. Uygulanan boya üzerine cam küreciğinin tane büyüklükleri farklılık göstermektedir. Cam küreciğinin yuvarlaklık yüzdesi ve parlaklık oranı ışığı tekrar yansıtıcı etkiyi ve güvenliğini artırmaktadır.

GENERAL FEATURES:

Glass Bead is a complementary product of the paint. The glass beads being added into the paint during production process and also the glass beads which are splattered on the paint before the paint gets dry have direct effect on night vision. The coating on the glass beads may differ depending on the paint type. Roundness rate of the glass beads will increase the reflection of the headlamps of the vehicle.

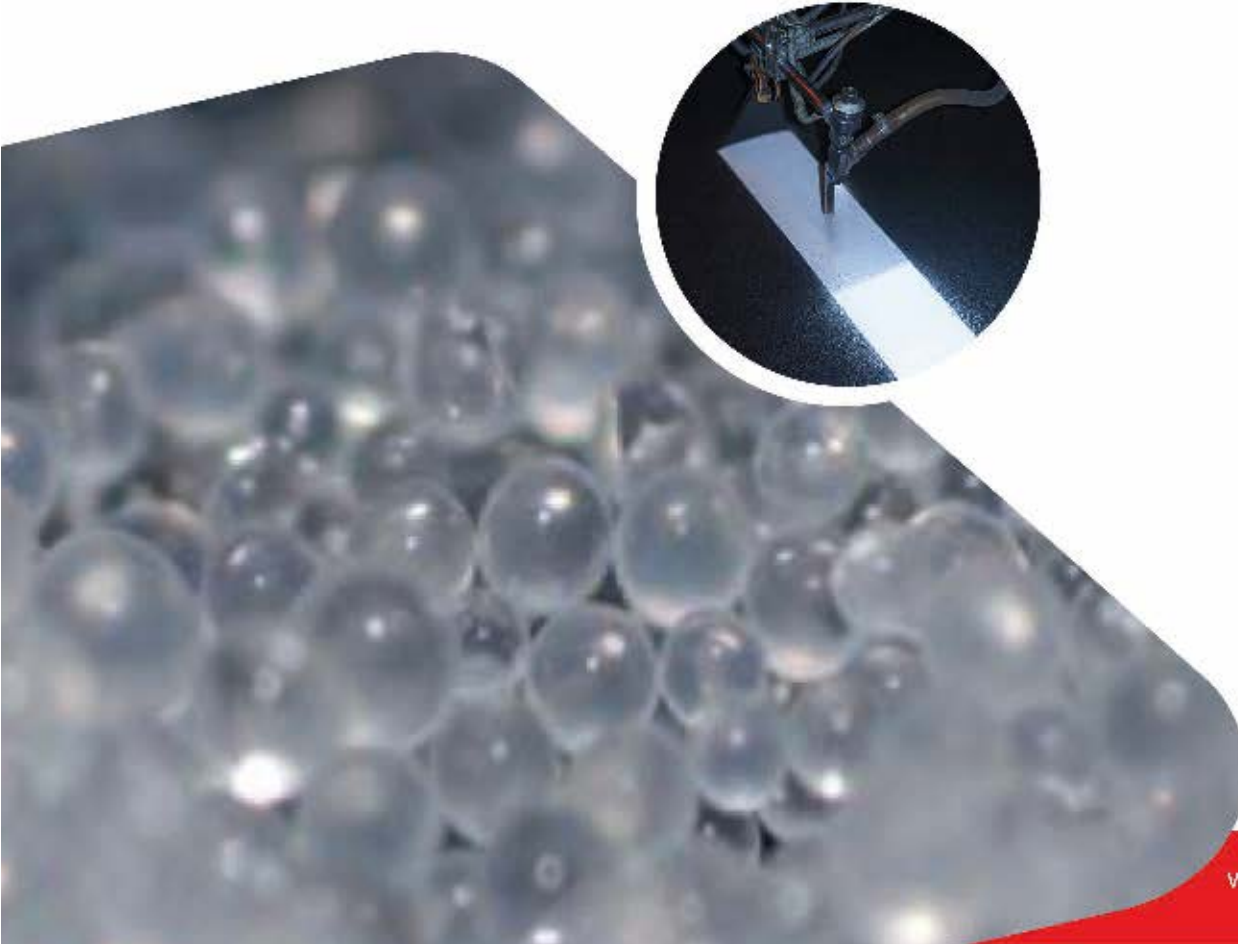

CAMTEKMA® | GLASS BEADS

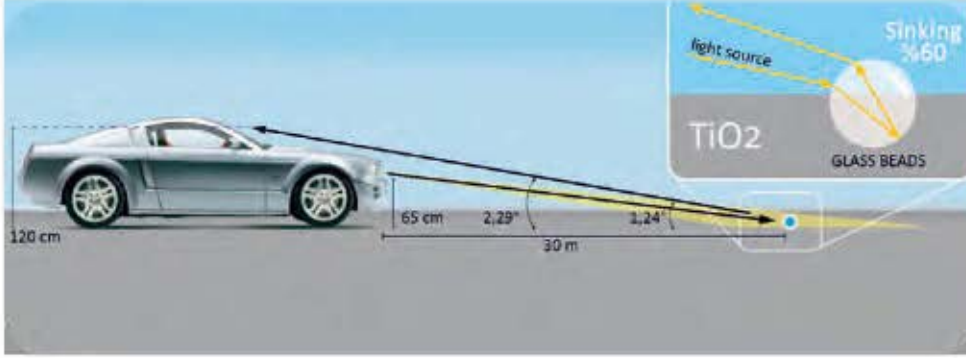

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

TÜRÜ TYPE	BOYUTLARI MICRON INTERVAL	TORBA AĞIRLIĞI BAG WEIGHT	YUVARLAKLIK ORANI ROUNDNESS RATE
PREMIX	180 - 850 μ	25 kg	$\geq \% 70$
STANDART SILICONE COATED	180 - 850 μ	25 kg	$\geq \% 80$
HIGH PERFORMANCE SILICONE COATED	180 - 1180 μ	25 kg	$\geq \% 80$
STANDART SILANE COATED	180 - 850 μ	25 kg	$\geq \% 80$
HIGH PERFORMANCE SILANE COATED	355 - 850 μ	25 kg	$\geq \% 80$
HARDENER COATED	180 - 850 μ	20 kg	$\geq \% 80$




CE

Cam Küreciğinin, boya filmine %50 - 60 oranında gömülmesi önemlidir.
It is important that the glass bead is embeded 50-60% in the paint film.

UYGULAMADA BAŞARI İÇİN GEREKLİ OLAN UNSURLAR

ESSENTIAL FACTORS FOR SUCCESSFUL APPLICATION

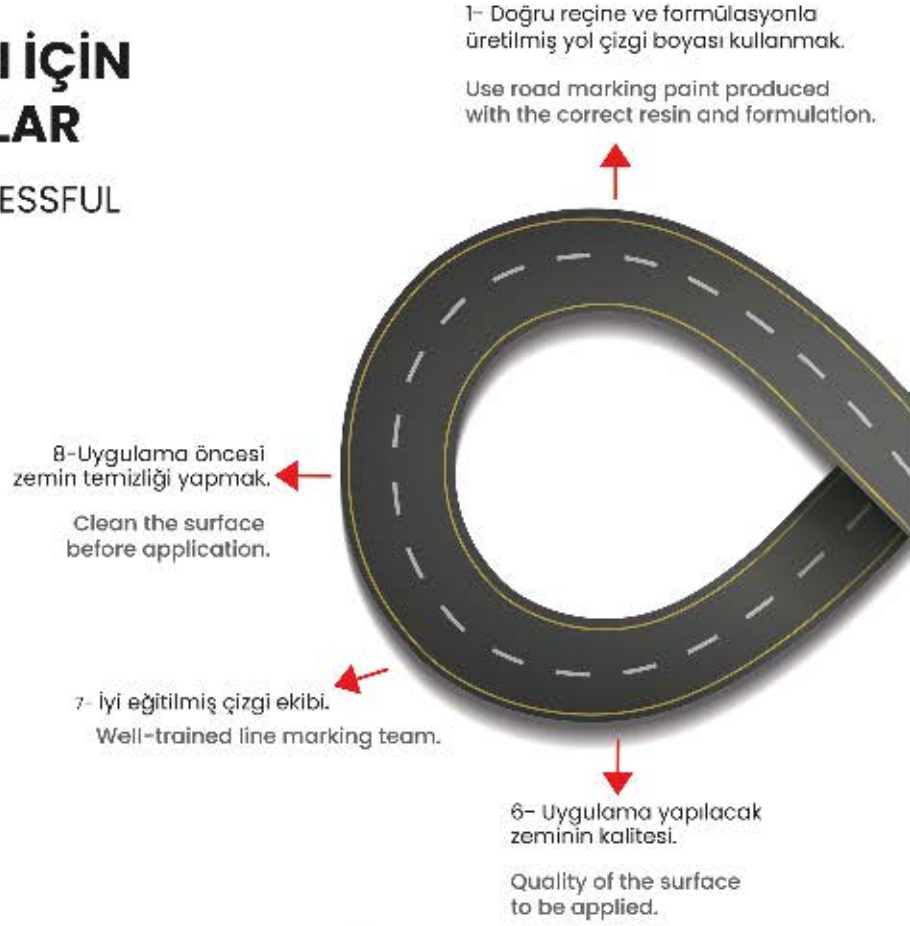

UYGULAMA SONRASI OLUŞABİLECEK SORUNLAR VE NEDENLERİ

Boyada Kaynama Sorunu Nedenleri:

- Boyanın kalın uygulanması.
- Katlar arasında yeterince ön buharlaşma süresi verilmemesi.
- Sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılması.
- Çok hızlı tip sertleştirici ve tiner kullanılması.
- Solventin çok hızlı buharlaşması.

Boyada Tozuma Sorunu Nedenleri:

- Uygun olmayan tiner kullanılması.
- Tabancanın yüzeyden uzak tutulması.
- Boya viskozitesinin düşük veya yüksek olması.
- Birbiri ile uyumsuz tabanca seti kullanılması, yüksek kapasiteli kafa ile küçük nozül kullanılması.
- Hava basıncının yüksek olması.

Boyada Kabarcıklaşma Sorunu Nedenleri:

- Boyanın kalın uygulanması.
- Katlar arasında yeterince ön buharlaşma süresi verilmemesi.
- Yanlış ve kalitesiz tiner kullanımı.
- Sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılması.

Paint Boiling Problem Causes:

- Paint applied too thickly.
- Insufficient flash-off time between coats.
- Application in hot and windy weather.
- Use of very fast hardeners and thinners.
- Too rapid evaporation of solvent.

Paint Dusting Problem Causes:

- Use of improper thinner.
- Spray gun held too far from the surface.
- Low or high paint viscosity.
- Incompatible spray gun set. (e.g. high-capacity head with small nozzle)
- Excessive air pressure.

Paint Blistering Problem Causes:

- Paint applied too thickly.
- Insufficient flash-off time between coats.
- Use of incorrect or low-quality thinner.
- Application in hot and windy weather.

2- Uygun kaplamalı cam küreciği kullanmak.

Use properly coated glass beads.

3- Boya ve cam küreciği tüketimlerini doğru seçmek.

Correctly choose paint and glass bead consumption rates.

4- Uygun ekipmanı ve teknolojiyi kullanmak.

Use appropriate equipment and technology.

5- Hava koşullarına ve nem oranına dikkat edilmesi.

Pay attention to weather conditions and humidity levels.

POTENTIAL ISSUES AFTER APPLICATION AND THEIR CAUSES

Boyada Çatlama Sorunu Nedenleri:

- Esnek yüzey üzerine sert bir kaplama veya boya uygulanması.
- Zemin temizliğinin iyi yapılmaması.
- Uygun olmayan sertleştirici ve tiner kullanmak.
- Bir önceki kat iyice kurumadan ikinci katın uygulanması.

Boyada Kırışma ve Kalkma Sorunu Nedenleri:

- Boyanın çok kalın uygulanması.
- Uygun olmayan hava koşullarında uygulama yapılması. (Çok sıcak veya serin, nemli, rüzgarlı)
- Alt katlar yaş iken yüzeyin çok çabuk kuruması
- Birbiri ile uyumsuz iki sistemin üst üste uygulanması.
- Eski boya yüzeyinden uzaklaştırılmadan uygulama yapılması.
- Zeminin temizliğinin iyi yapılmaması.
- Zeminin rutubetli olması.

Boyada Akma ve Sarkma Sorunu Nedenleri:

- Boyanın uygulama viskozitesinin çok düşük veya çok yüksek olması.
- Yanlış tiner kullanılması (kalitesiz, yavaş buharlaşan, uyumsuz tiner).
- Yaş film kalınlığının fazla olması.
- Tabancanın yüzeye yakın tutulması.
- Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması.
- Tabancanın yavaş hareket ettirilmesi.

Paint Blistering Problem Causes:

- Paint applied too thickly.
- Insufficient flash-off time between coats.
- Use of incorrect or low-quality thinner.
- Application in hot and windy weather.

Paint Wrinkling and Peeling Problem Causes:

- Paint applied too thickly.
- Application under inappropriate weather conditions. (too hot, cold, humid, or windy)
- Rapid drying of top layers while bottom remains wet.
- Incompatibility between two systems used on top of each other.
- Not removing old paint before application.
- Poor surface cleaning.
- Surface moisture.

Paint Sagging and Running Problem Causes:

- Very low or very high application viscosity
- Use of incorrect thinner. (slow evaporating, incompatible, low-quality)
- Excessive wet film thickness.
- Spray gun held too close to the surface.
- Inconsistent spraying movements.
- Spray gun moved too slowly.

FAYDALI BİLGİLER | USEFUL INFORMATION

	Uygulamalar Günlük Metraj - Applications Daily Footage				
	Elle Manuel	Makine Machine	Kendinden Yürür Self Propelled	Kamyon Truck	Çizgi Geniştirliği Line Width
Signawall	± 100 m ²	± 300 m ²			10 - 30
Signaline	± 100 m ²	± 300 m ²	± 1000 m ²	± 5000 m ²	10 - 30
Constance	± 100 m ²	± 300 m ²	± 1000 m ²	± 5000 m ²	10 - 30
MF 21	± 200 m ²	± 200 m ²			10 - 50
MF 21 Serpina		± 200 m ²			10 - 50
MF 21 Profil		± 200 m ²			15
MF 5			± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 30
MF 35			± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 30
MF 98/2			± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 30
Pluvio Atlantis		± 500 m ²	± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 30
Argance			± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 20
Sevre	± 200 m ²		± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 50
Extrude		± 200 m ²	± 1000 m ²	± 2000 m ²	10 - 50
Hyoral	± 100 m ²	± 300 m ²	± 1000 m ²	± 3000 m ²	10 - 30

	Cam Küreciği - Görünürlük Glass Beads - Visibility			Paint Boya	
	Tipi Type	Tüketim Consumption	Film Kalınlığı Thick Layer	Tüketim Consumption	Uygulanmış Applied
Signawall	-	-	350 µ	500 gr / m ²	± 2 yıl - years
Signaline	Silicone	350 gr / m ²	500 µ	800 gr / m ²	± 9 ay - months
Constance	Silicone	350 gr / m ²	500 µ	800 gr / m ²	± 1 yıl - year
MF 21	Slane	500 gr / m ²	2 - 5 mm	4 kg / m ² for 2 mm, 6 kg / m ² for 3 mm	± 2 yıl - years
MF 21 Serpina	Slane	500 gr / m ²	% 80 (ul)	3 - 7 kg / m ²	± 2 yıl - years
MF 21 Profil	Slane	500 gr / m ²	7 mm	10 - 14 kg / m ²	± 2 yıl - years
MF 5	Slane	500 gr / m ²	700 µ	1000 gr (A) + 1000 gr (B) / m ²	± 2 yıl - years
MF 35	Slane	500 gr / m ²	700 µ	1000 gr (A) + 1000 gr (B) / m ²	± 2 yıl - years
MF 98/2	Slane	400 gr / m ²	700 µ	1500 gr / m ²	± 2 yıl - years
Pluvio Atlantis	Hardener	-	700 µ	[A] 1000 gr / m ² + [B] 1000 gr / m ²	± 2 yıl - years
Argance	Silicone	400 gr / m ²	1 - 2 mm	1,5 mm için; 3 kg / m ² 2 mm için; 4 kg / m ²	± 2 yıl - years
Sevre	Silicone	400 gr / m ²	2 - 3 mm	2 mm için; 4 kg / m ² 3 mm için; 6 kg / m ²	± 2 yıl - years
Extrude	Silicone	400 gr / m ²	2 mm - 4 mm	2 mm üzerine 4 mm uygulama için 8 kg / m ²	± 2 yıl - years
Hyoral	Slane	350 gr / m ²	500 µ	700 gr / m ²	± 1 yıl - year

SERTİFİKALAR / CERTIFICATIONS

Signatekma olarak, kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğumuzu belgeliyoruz. Sahip olduğumuz sertifikalar, üretimden satışa kadar tüm süreçlerimizde güven, sürdürülebilirlik ve profesyonelliği garanti altına almaktadır.

At Signatekma, we ensure that all our production and service processes meet both national and international standards for quality, environmental responsibility, and occupational health and safety. Our certifications are a testament to our commitment to trust, sustainability, and professionalism.



ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi

Üretim ve hizmet süreçlerimizde müşteri memnuniyetini ve kaliteyi sürekli geliştirmeye yönelik uygulamalarımız bu belgeyle güvence altına alınmıştır.

ISO 14001:2015 – Çevre Yönetim Sistemi

Çevreye duyarlı üretim anlayışımızı belgeleyen bu sertifika, kaynakları verimli kullanan ve çevresel etkileri minimize eden sistemlere sahip olduğumuzu gösterir.

ISO 45001:2018 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tüm süreçlerimizi uluslararası standartlara uygun şekilde yönettiğimizi gösteren sertifikamızdır.

TSE Belgeleri (TS EN 1871 & TS 9720)

Yol çizgi boyaları, termoplastikler ve tiner üretimlerimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmiş, yerli ve uluslararası pazarlarda güvenilirliğimiz tescillenmiştir.

ISO 9001:2015 – Quality Management System

This certificate verifies our ability to consistently deliver high-quality products and services with a strong focus on customer satisfaction and continuous improvement.

ISO 14001:2015 – Environmental Management System

Demonstrating our commitment to environmentally responsible practices, this certification ensures we minimize our environmental impact and manage resources efficiently.

ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System

This certificate confirms that we prioritize the health and safety of our employees by implementing globally recognized OHS practices across all operations.

TSE Certificates (TS EN 1871 & TS 9720)

Our road marking paints, thermoplastic materials, and thinner products are certified by the Turkish Standards Institution, validating their compliance with national quality and safety standards.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ONAYLARIMIZ INTERNATIONAL & NATIONAL APPROVALS



Signatekma olarak, yalnızca belge almakla kalmıyor; ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği birçok ulusal ve uluslararası otorite tarafından test edilip onaylanıyor. İşte bazı iş birliklerimiz ve onay mercilerimiz:

AETEC: Avrupa yol güvenliği test kuruluşu tarafından ürün performanslarımız bağımsız testlerle onaylanmıştır.

EOTA: Avrupa Teknik Onay Kurumu'ndan alınan teknik geçerlilik ile ürünlerimiz Avrupa standartlarına uygunluk göstermektedir.

TSE (Türk Standartları Enstitüsü): Türkiye'de geçerli kalite ve uygunluk belgelerine sahip bir üreticiyiz.

ASHGHAL (Katar Altyapı İdaresi): Katar'da yol güvenliği projelerinde onaylı marka olarak yer almaktayız.

Ege Üniversitesi & Bayındır MYO: Akademik iş birliklerimiz kapsamında üniversite laboratuvarlarında yapılan test ve analizlerle ürünlerimizin teknik uygunluğu doğrulanmıştır.

At Signatekma, our products are not only certified, but also tested and approved by respected institutions both in Turkey and abroad. Our collaborations and recognitions include:

AETEC: Independent performance tests for road safety by a recognized European institution.

EOTA: European Technical Assessment confirming product compliance with EU norms.

TSE (Turkish Standards Institution): Certified manufacturing according to Turkish national standards.

ASHGHAL (Qatar Public Works Authority): Approved brand for infrastructure and road marking projects in Qatar.

Ege University & Bayındır Vocational School: Academic collaborations for lab testing and product validation.



BOYA PÜSKÜRTME VE YOL ÇİZGİ MAKİNELERİ PAINT SPRAYING AND ROAD MARKING MACHINES

1997 yılında İzmir'de kurulan Altekma, yüzey hazırlama ve kaplama teknolojileri alanında uzmanlaşmış, yüksek mühendislik gücünü üretim deneyimiyle birleştiren öncü bir sanayi kuruluşudur. Kurulduğu günden itibaren yalnızca ürün değil, sistematik ve uzun ömürlü çözümler sunmayı ilke edinen Altekma; Türkiye genelindeki bölge müdürlükleri ve yaygın bayilik ağıyla hızlı ve etkin hizmet sunmaktadır.

Üretim portföyü; yol çizgi makineleri, kumlama kazanları, tekstüre makineleri, su jetli sistemleri, yol çizgi kamyonları ve yedek parçaları kapsamaktadır. Tüm ürünler yüksek dayanıklılık, teknolojik verimlilik ve uzun ömür kriterleriyle geliştirilmektedir. Altekma, bu çözümleri yalnızca Türkiye'de değil, global pazarda da başarıyla konumlandırmakta; güven ve kalite ile anılmaktadır.

"Çizgimiz Doğruluk, İlkemiz Kalite" anlayışıyla sürdürülebilir büyümeyi ve müşteri memnuniyetini öncelik haline getiren Altekma, her yıl gelişen üretim altyapısı ve Ar-Ge yatırımlarıyla sektör standartlarını ileri taşımaktadır. Bugün Altekma, geçmişin birikimini geleceğin teknolojisiyle buluşturan, sektörüne yön veren bir teknoloji ortağıdır.

Founded in 1997 in İzmir, Altekma is a leading industrial company specializing in surface preparation and coating technologies, combining strong engineering with extensive manufacturing experience. Since its inception, Altekma has focused not just on production, but on providing long-term, system-based solutions. With a widespread network of regional offices and dealerships, the company offers rapid and reliable service across Turkey.

Its product portfolio includes road marking machines, sandblasting tanks, texturing machines, water jet systems, road marking trucks, and related spare parts. Each solution is developed with a focus on durability, efficiency, and high performance. These products are not only used nationwide but also successfully exported to numerous countries worldwide.

Guided by the principle "Integrity is Our Path, Quality is Our Principle," Altekma prioritizes sustainable growth, customer satisfaction, and continuous innovation. Through its expanding facilities and dynamic R&D efforts, the company continues to elevate industry standards. Today, Altekma is not just a manufacturer—it is a trusted technology partner shaping the future of its sector.





YATAY İŞARETLEME FİRMAMIZ ROAD MARKING COMPANY

1997 yılında kurulan Boytekma A.Ş., yatay ve düşey yol işaretlemeleri alanında uzmanlaşmış, Türkiye'nin yol güvenliği uygulamalarında öncü firmalarından biridir.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve belediye projelerinden havaalanı, AVM, otopark, sanayi tesisi gibi özel alanlara kadar çok sayıda projede aktif rol alan Boytekma; mühendislik hassasiyeti ve saha disipliniyle yüksek kaliteli uygulama hizmeti sunar. Uygulamalarda kullanılan tüm makine ve ekipmanlar, grup şirketi Altekma tarafından özel olarak üretilmekte; çizgi boya ise, yine grup şirketi olan Signatekma tarafından sağlanmaktadır.

Bu entegre yapı ile hem ürün kalitesi hem de uygulama güvenliği en üst seviyede sağlanır. Asfalt sıcaklığı, yüzey temizliği, nem, çevre koşulları gibi tüm teknik parametreleri dikkate alan uygulama disipliniyle, Boytekma; uzun ömürlü, görünürlüğü yüksek ve güvenli yol işaretlemeleri gerçekleştirir.

Boytekma, güçlü saha ekipleri, teknolojik altyapısı ve grup şirketlerinden aldığı destekle; Türkiye genelinde ve yurtdışında çözüm ortağı olarak tercih edilen bir markadır.



Founded in 1997, Boytekma Inc. is one of Turkey's leading companies specializing in horizontal and vertical road marking applications.

From highway and municipality projects to airports, shopping centers, parking lots, and industrial sites, Boytekma delivers high-quality, engineering-based field application services across a wide range of sectors. All equipment used in the field is manufactured by group company Altekma, while marking paints are supplied by Signatekma. This integrated structure ensures maximum product reliability and operational safety.

By carefully considering every technical parameter—including asphalt temperature, surface conditions, humidity, and environmental factors—Boytekma guarantees durable, high-visibility, and safe road markings. With its skilled field teams, advanced technical resources, and the backing of its group companies, Boytekma remains a trusted solution partner in both domestic and international road safety projects.



DÜŞEY İŞARETLEME FİRMAMIZ VERTICAL MARKING COMPANY

Yoltekma, trafik levhaları üretimi ve montajı alanında uzmanlaşmış, Altekma Group'un mühendislik deneyimiyle güçlendirilmiş bir uygulama ve üretim markasıdır.

Fabrikasında günlük 6.000 adet levha üretim kapasitesi ve 350 m² lambri kaplama hattı ile faaliyet gösteren Yoltekma, tüm üretim süreçlerini KGM şartnamelerine ve ASTM standartlarına uygun şekilde yürütmektedir. Üretim aşamasında reflektif malzeme kesimi, serigrafi baskı, galvanizli sac üzerine montaj ve kalite kontrol işlemleri; son teknoloji makine parkuruyla hatasız biçimde gerçekleştirilir.

Bu hassasiyet, levhaların uzun ömürlü, yüksek görünürlüklü ve sahaya tam uyumlu olmasını sağlar. Yoltekma, yalnızca üretim değil, saha uygulamalarında da deneyimli montaj ekipleriyle fark yaratır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği uygulamalarla; trafik güvenliği, yönlendirme verimliliği ve estetik görünüm bir arada sunulur.

"Size Yönünüzü Gösteren Birisi Var" anlayışıyla hareket eden Yoltekma, mühendislik gücü, teknolojik altyapısı ve Altekma Group'un 28 yıllık deneyimiyle, şehir içi ve şehirlerarası yol projelerinde güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Yoltekma is a specialized manufacturer and installer of traffic signs, operating under the engineering strength and industrial experience of Altekma Group.

With a daily production capacity of 6,000 signs and a 350 m² lamination line, Yoltekma operates a modern facility where all manufacturing processes comply with KGM regulations and ASTM standards. From reflective material cutting and screen printing to galvanized mounting and final inspection, every step is executed using high-precision, automated machinery—ensuring durability, clarity, and exact field compatibility.

In addition to manufacturing, Yoltekma deploys expert field teams for professional on-site installations. Each project is carried out in accordance with occupational safety standards, maximizing traffic visibility, directional efficiency, and structural integrity.

Guided by the motto "There's Someone to Guide Your Way," Yoltekma continues to serve as a trusted solution partner for urban and intercity infrastructure projects—backed by 28+ years of experience and a relentless commitment to innovation and sustainability.

YOLTEKMA
Trafik İşaretleri



ÖZEL SEKTÖR YATAY İŞARETLEME FİRMAMIZ PRIVATE SECTOR HORIZONTAL MARKING COMPANY

2016 yılında Altekma Group bünyesinde kurulan Boyamak, özel sektör projelerinde trafik işaretleme çözümleri sunmak üzere yapılandırılmış uzman bir uygulama firmasıdır.

AVM'lerden otoparklara, limanlardan havaalanlarına kadar geniş bir alanda; yatay ve düşey işaretlemeler, trafik levhaları ve güvenlik donanımları alanlarında saha ihtiyaçlarına özel çözümler üretir. Boyamak, grup şirketi Altekma tarafından geliştirilen yol çizgi makineleri ve Signatekma tarafından üretilen yüksek performanslı boyalarla çalışarak, uygulama sürecinde kalite, hız ve güvenliği bir arada sunar.

Asfalt sıcaklığı, zemin durumu, nem gibi çevresel parametrelere duyarlı uygulama yaklaşımı ile projelerde uzun ömürlü, estetik ve güvenli çözümler sağlar.

Boyamak, mühendislik temelli yaklaşımı, hızlı saha organizasyonu ve özel sektör dinamiklerine uygun esnek yapısıyla, güvenilir bir proje ortağı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Established in 2016 as part of Altekma Group, Boyamak is a specialized field application company providing traffic marking solutions for private sector projects.

From shopping centers and parking lots to ports and airports, Boyamak delivers tailored solutions in horizontal/vertical markings, signage systems, and safety installations. Using road marking machinery developed by Altekma and premium paints produced by Signatekma, the company ensures efficient, high-quality, and safe project execution.

With an application process sensitive to asphalt temperature, surface conditions, and environmental variables, Boyamak guarantees durable, visually effective, and regulation-compliant outcomes.

Combining engineering discipline, rapid deployment, and private-sector agility, Boyamak continues to be a reliable project partner in traffic and safety applications.





ALTEKMA SPOR KULÜBÜ

ALTEKMA SPORTS CLUB

1999 yılında kurulan Altekma Spor Kulübü, lise düzeyinde başlayan voleybol başarılarını profesyonel düzeye taşımak amacıyla kurulmuştur. Türk voleybolunun farklı kademelerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen kulüp; **3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig** yolculuğunun ardından bugün **Efeler Ligi'nde** mücadele etmektedir. 2008 yılında Altekma Şirketler Grubu'nun desteğiyle yeniden yapılanan kulüp, hem maddi hem de vizyoner destekle sürdürülebilir bir başarı modelini benimseyerek yeni bir döneme adım atmıştır. 2014 yılında kulüp yönetimi, Altekma Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Sebastien Durmuş liderliğinde gençleşmiş ve yeni isimlerle güçlenmiştir.

Altekma Spor Kulübü, son 10 yılda üst lig hedefiyle istikrarlı bir yapılanma sürecine girmiş; arka arkaya **4 sezon Play-Off** oynayarak 2020 yılında Efeler Ligi'ne yükselme hakkı kazanmıştır. Kulüp, 2021 yılında tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde yer alarak Türk voleybolunun zirvesinde mücadele etmeye başlamıştır. İlk sezonunda gösterdiği yüksek performansla normal sezonu **8. sırada** tamamlamış, Play-Off'ta Inegöl Belediyespor'u mağlup ederek sezonu **Türkiye 7.si** olarak kapatmıştır. Kulüp, 2025 sezonunda **Türkiye liginin 6. sırada** bitirerek başarılarını devam ettirmiştir.

25/26 sezonunda ise Avrupa'da gerçekleşecek olan **CEV Challenge Cup** 'ta global rakipleri ile mücadele edecek olan **Altekma Spor Kulübü** aynı zamanda **Efeler Ligi ve Türkiye Kupası'nda** performans sergileyecek. Bugün yalnızca İzmir değil, Türk voleyboluna da yeni bir enerji ve heyecan katacaktır.

Bugün **300 lisanslı sporcusu** ve altyapıya verdiği önemle, gençlerin gelişimine katkı sunan, fırsat eşitliğini temel alan bir spor kulübü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yolculuğunu "Ben sporunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünden ilhamla sürdüren kulüp, Türk spor kültürüne kalıcı katkılar sunmayı amaçlamaktadır.

Founded in 1999, Altekma Sports Club was established to elevate high school-level volleyball successes to the professional stage. Demonstrating consistent progress across various levels of Turkish volleyball, the club advanced through **the 3rd League, 2nd League, and 1st League**, ultimately competing in the **Efeler League** today. In 2008, with the support of the Altekma Group of Companies, the club underwent a significant restructuring. Backed by both financial resources and visionary leadership, it embraced a sustainable success model, entering a new era. In 2014, under the leadership of Melih Sebastien Durmuş, Vice Chairman of the Altekma Group Board of Directors, the club's management rejuvenated and strengthened its team with fresh talent.

Over the past decade, **Altekma Sports Club** focused on building a stable foundation with the goal of reaching the top league. Playing in **the Play-Offs for four consecutive seasons**, the club secured promotion to the Efeler League in 2020. In 2021, for the first time in its history, the club participated in the Efeler League, reaching the pinnacle of Turkish volleyball. In its debut season, the team delivered an impressive performance, finishing the regular **season in 8th place** and defeating Inegöl Belediyespor in the Play-Offs to end the season as the **7th-best team** in Turkey.

In the 2025 season, the club continued its success, securing **6th place** in the Turkish League standings. For the 25/26 season, Altekma Sports Club is set to compete internationally in the **CEV Challenge Cup**, while also showcasing its talent in the **Efeler League and the Turkish Cup**. The club is poised to bring renewed energy and excitement to Turkish volleyball, representing not just İzmir but also the nation on the global stage. Today, with **300 licensed athletes** and a strong emphasis on its youth academy, the club contributes to the development of young talent while prioritizing equal opportunities. Guided by the philosophy of "I love the intelligent, agile, and morally upright athlete," Altekma Sports Club aims to leave a lasting legacy in Turkish sports culture.





Altekma Dış Tic. Boya Mak. San. A.Ş.
Adres | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:27 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Telefon | +90 532 505 55 81
Faks | +90 232 853 85 78
İnternet Sitesi | www.altekma.com.tr
E-posta | info@altekmagroup.com



Boyamak Boya Mak. Ltd. Şti.
Adres | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:27 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Telefon | +90 532 505 55 81
Faks | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi | www.boyamak.com.tr
E-posta | info@altekmagroup.com



Boytekma Trafik İşaretleri Tic. San. A.Ş.
Adres | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:27 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Telefon | +90 532 505 55 81
Faks | +90 232 853 72 02
İnternet Sitesi | www.boytekma.com.tr
E-posta | info@altekmagroup.com



SIGNATEKMA

Signatekma Boya ve Sin. San. ve Tic. A.Ş.
Adres | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:23 Yazıbaşı - Torbalı / İZMİR
Telefon | +90 532 505 55 81
Faks | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi | www.signatekma.com.tr
E-posta | info@altekmagroup.com



Yoltekma Trafik San. Ve Tic. A.Ş.
Adres | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:21 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Telefon | +90 532 505 55 81
Faks | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi | www.yoltekma.com.tr
E-posta | info@altekmagroup.com



Ankara Bölge Müdürlüğü
Adres | Ostim Org. San. Bölgesi 1274 Sk.
No:1 Yenimahalle / ANKARA
Telefon | +90 312 394 22 73
Faks | +90 312 394 23 72
İnternet Sitesi | www.altekmagroup.com
E-posta | info@altekmagroup.com

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Adres | Bahçelievler Mah. Polen Sk.
No:30 Pendik / İSTANBUL
Telefon | +90 216 446 94 10
Faks | +90 216 446 94 11
İnternet Sitesi | www.altekmagroup.com
E-posta | info@altekmagroup.com

İzmir Bölge Müdürlüğü
Adres | Yonışehir Mah. 120/1 Sk. Tomsil Plaza İş Merkezi
No:47-42, 35170 Konak / İZMİR
Telefon | +90 232 469 71 74 - +90 532 505 55 81
Faks | +90 232 469 62 86
İnternet Sitesi | www.altekmagroup.com
E-posta | info@altekmagroup.com

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Adres | Akdeniz Mh. Karataş Blv. No:455/23
Yüreğir / ADANA
Telefon | +90 532 505 55 81
İnternet Sitesi | www.altekmagroup.com
E-posta | info@altekmagroup.com



Tanıtım videomuzu izlemek için QR kodu okutunuz.
Scan the QR code to watch our promotional video.



/Altekma Group



/altekmagroup



/altekmagroup



/Altekma Group



/Altekmagroup



Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad. No:27
Yazıbaşı-Torbalı/İzmir