




TEKNİK BİLGİ FORMU

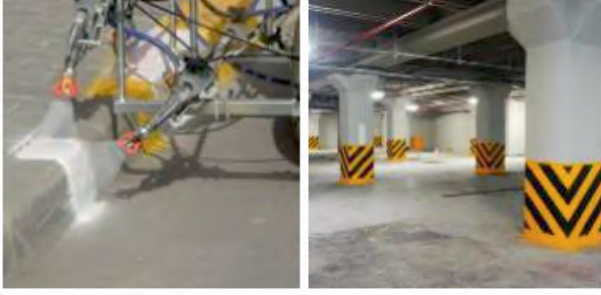

SIGNAWALL-BEYAZ

TEK BİLEŞENLİ SOĞUK BORDÜR BOYASI

- Tek bileşenli hava kurumalı alkid reçine esaslı yansıtma gücü mükemmel bordür ve kolon boyasıdır.
- Her türlü şehir içi refüjlerin, bordür taşlarının, otopark depo gibi alanlardaki kolonların çizilmesi, işaretlenmesi ve boyanmasında kullanılır.
- Bordür boyama uygulamaları trafik ve yaya güvenliğinin artırılmasında önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda kapalı otoparkların kolon boyama ve numaralandırma işlemlerinde kullanılarak, yönlendirme sağlanır.
- Yapışma gücü, UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Tek Bileşenli Soğuk Bordür Boyası
- Ürün Rengi: Beyaz
- Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme, fırça ve rulo.
- Ürün Adı: Signawall

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yüzeyde mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir.

Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulursa kendi tineri ile inceltir.

Kendi tineri ile inceltilebilir: Tiner: TNR-2300-15

Uygulama sırasında, eldiven ve maske kullanın.

Kuruma Süresi: 20 dk. (23 °C ve % 49 Nem, 10 km/sa rüzgar)
Uygulama Koşulları: 5 °C - 40 °C,
Max. Nem: % 80

BOYA TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim	500-900 g / m ²
------------------	----------------------------

Not: Tabloda verilen değerler, teorik değerlerdir. Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Viskozite (KU): 90 ± 10 KU
- Yoğunluk: 1,60 ± 0,1 g / ml
- Katı madde miktarı (Ağırlıkça): %77 ± 3
- Parlaklık faktörü sınıfı / değeri: LF7 / β ≥ 0,85
- Depolama Kararlılığı: 6 ve üzeri
- Örtücülük oranı: En az %95
- UV yaşlandırma: UV 1



TEKNİK BİLGİ FORMU

SIGNAWALL-BEYAZ

TEK BİLEŞENLİ SOĞUK BORDÜR BOYASI

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- Signawall, 25 kg' lık metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca özel uygulamalar için IBC' lerde satışı yapılmaktadır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü min. 1 yıldır.



MSDS