


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Соответствует TS EN 1871, TS EN 1436 и техническим условиям автомагистралей.

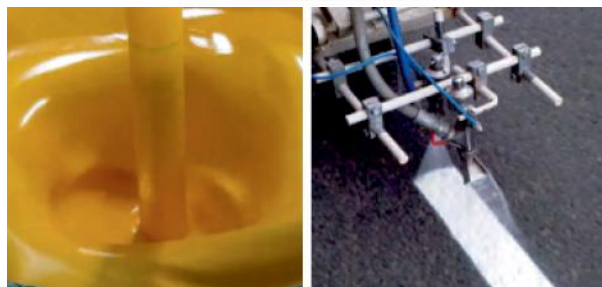

CONSTANCE – БЕЛЫЙ

КРАСКА ММА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК

- Однокомпонентная, на основе растворителя, на основе акрила MMA, отличная отражательная способность белой дорожной краски.
- Используется для разметки и маркировки городских и междугородних дорог, аэропортов, автостоянок, складов и всех видов территорий.
- Благодаря высокой прочности сохраняет отражательную способность, цвет и толщину пленки в течение длительного времени при интенсивном движении.
- Соответствует техническим характеристикам автомобильных дорог Главного управления ТСК, стандартам TS EN 1871 и TS EN 1436.
- Отражает свет благодаря стеклянным микрошарикам, нанесенным распылением на поверхности и посыпанным на них.
- В зависимости от используемого в нем пигмента можно получить любой желаемый цвет.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Класс: Для нанесения дорожных разметок
- Способ нанесения: Пневматический или безвоздушный распылитель, щетка и валик.
- Наименование продукции: Constance
- Цвет продукта: Белый

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Информация о подготовке поверхности и нанесении:

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит пыли, масла и других загрязнений.

Рекомендуется очистить следы краски с поверхности.

Рекомендуется наносить его путем распыления на дорожное покрытие с помощью автоматической техники и нанесения стеклянных микрошариков. При необходимости его также наносят кистью или валиком.

Поскольку продукт обладает вязкостью при нанесении, разбавление не требуется. При необходимости его разбавляют собственным растворителем (тинером).

Во время нанесения надевайте перчатки и маску.

Время высыхания: 20 мин. (17 °C и 49% влажности, при скорости ветра 6 км/ч)

Условия нанесения: 5 °C - 40 °C,

Макс. Влажность % 80

РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ

Расход жидкой краски	500-900 г / м ²
Стеклянные микрошарики	350 г / м ²

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения, приведенные в таблице, являются теоретическими значениями. Расход может варьироваться в зависимости от поверхности и условий окружающей среды, на которые будет наноситься краска.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Цвет: Белый
- Вязкость: 90 ± 10 KU
- Плотность 1,60 г / мл. ± 0,1
- Класс / значение коэффициента яркости: LF7 / β ≥ 0,85
- УФ-старение: UV 1
- Коэффициент покрытия: Не менее % 95
- Стабильность при хранении: 6 и выше

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

Возможно производство в любых желаемых цветах в соответствии с цветовыми кодами, выбранными из каталога RAL.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

CONSTANCE - БЕЛАЯ

КРАСКА ММА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Constance выпускается в металлических упаковках весом 25 кг. Он также продается в КСГМГ для специального применения.
- Хранить в замкнутых пространствах, вдали от источников огня.
- Срок хранения при соответствующих условиях хранения минимум 1 год.