



TEKNİK BİLGİ FORMU



Bisiklet Yolu



Tramvay Yolu



Yaya Yolu



TS EN 1871,
TS EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.


It has been
formulated to meet
the requirements
of the **EN 1871**,
EN 1436
and Highways
Technical



MF 25 SERME

AKRİLİK ESASLI LİKİT-LİKİT SERME BİSİKLET YOLU BOYASI

- İki bileşenli, akrilik MMA esaslı kuvarzlı bisiklet yolu boyasıdır.
- UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir.
- Kullanılan kuvarz sayesinde kaydırmaz yüzey oluşturup, koşu ve bisiklet yollarında güvenli zemin oluşturur.
- Yüksek dayanımı sayesinde rengini ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder.
- Kolay uygulaması sayesinde tercih edilir.

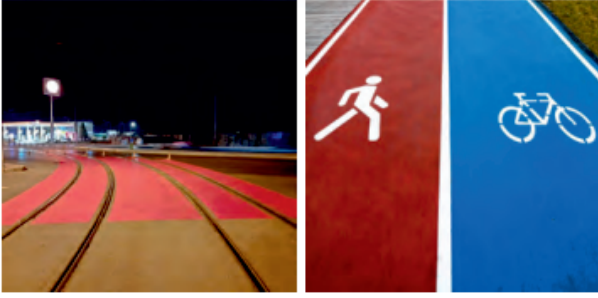

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: İki bileşenli Akrilik MMA esaslı kuvarzlı likit bisiklet yolu boyasıdır.
- Uygulama Şekli: Serme
- Ürün Adı: MF 25- Serme
- Ürün Rengi: Mavi

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Asfalt ve Beton yüzeylere uygulanabilir.

Kuruma Süresi: 15 dk. (Hava sıcaklığı: 19 °C, %37 nem, 5 km/sa rüzgar)

Zemin Sıcaklığı: 10°C-40 °C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim	500-90 g / m ²
------------------	---------------------------

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Mavi
- Viskozite: 115 ± 10 (23°C±1)
- Yoğunluk: 1,70 g / ml. ± 0,1

RAL 9016	RAL 3020
RAL 5015	RAL 1023

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir.
It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.



TEKNİK BİLGİ FORMU

MF 25 SERME

AKRİLİK ESASLI LİKİT-LİKİT SERME BİSİKLET YOLU BOYASI

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- 25 kg'lık metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.