



TEKNİK BİLGİ FORMU




TS EN 1871,
TS EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.

It has been
formulated to meet
the requirements
of the **EN 1871**,
EN 1436
and Highways
Technical



A

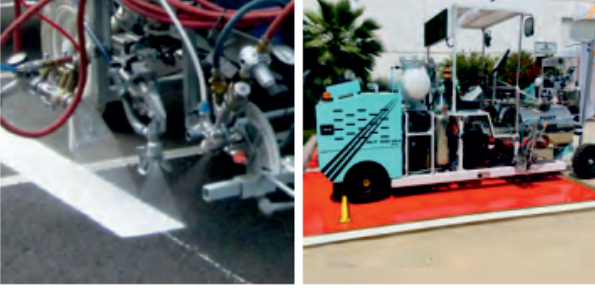

MF 98:2 - BEYAZ

PÜSKÜRTME ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI

- MF 98:2 marka püskürtme MMA reçine esaslı yol çizgi boyamız, soğuk yol çizgi boyasının uygulama kolaylığını ve çift komponent yol çizgi boyasının uzun ömürlülüğünü birleştirmektedir.
- Airless (havasız) sistem ile püskürtülerek uygulanması neticesinde müşterilerimizin mevcut ekipmanlarını revize ederek kolaylıkla uygulayabilecekleri bir boyadır.
- Püskürtülen boya zeminle temas etmeden önce, havada birleşen ve ikisi de likit olan bileşenlerin karışmasıyla reaksiyon gerçekleşir. İkinci bileşen sıvı sertleştiricidir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: İki Bileşenli Sprey Yol Çizgi Boyası
- Uygulama Şekli: Havasız püskürtme
- Ürün Adı: MF 98:2
- Ürün Rengi: Beyaz

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Asfalt ve Beton yüzeylere uygulanabilir. Kullanmadan önce herhangi bir çözücü eklenmemelidir.

Üzerine reflektif etkisini arttırmak için cam kürecikleri dökülür.

Uygulama yapıldıktan sonra en geç 30 dk. içinde yol trafiğe açılır.

Kuruma Süresi: 4 dk. (Hava sıcaklığı: 23 °C, 10 km/sa rüzgar, max nem : % 85)

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim	1500 g / m ²
Cam Küreciği	400 g / m ²

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Viskozite: 95 ± 10 (KU)
- Yoğunluk: 1,65 g / ml. ± 0,1
- Parlaklık Faktörü Sınıfı / Değeri: LF7 / β ≥ 0,85
- UV yaşlandırma: UV 1
- Depolama kararlılığı: 6 ve üzeri

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilebilmektedir. | It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.



TEKNİK BİLGİ FORMU

MF 98:2 - BEYAZ

PÜSKÜRTME ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- MF 98:2, 25 kg'lık metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.