

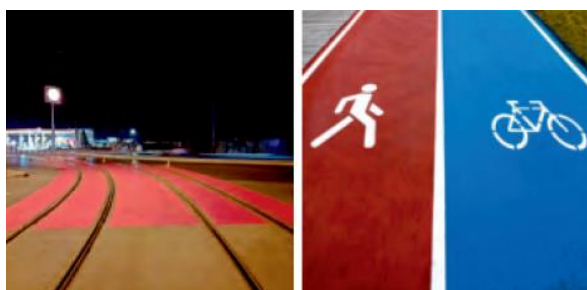
## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Велосипедная  
дорожкаТрамвайные  
путиПешеходная  
дорожка

## MF 25 SERME

КРАСКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК  
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ КЛАССА  
ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ

- Двухкомпонентная акриловая краска для велосипедных дорожек с кварцевым содержанием на основе MMA.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическая устойчивость очень высоки.
- Благодаря используемому кварцу он создает нескользящую поверхность и безопасную поверхность на беговых и велосипедных дорожках.
- Благодаря высокой прочности сохраняет отражательную способность, цвет и толщину пленки в течение длительного времени
- Предпочтительна благодаря простоте применения.

Соответствует  
TS EN 1871, TS EN  
1436 и  
техническим  
условиям  
автомагистралей.

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Класс: Двухкомпонентная акриловая жидкая краска с кварцем для велосипедных дорожек на основе MMA.
- Способ нанесения: Укладка
- Наименование продукции: MF 25- Serme
- Цвет продукта: Синий

## ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

## Информация о подготовке поверхности и нанесении:

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит пыли, масла и других загрязнений.

Его можно наносить на асфальтовые и бетонные поверхности.

**Время высыхания:** 15 минут (Температура воздуха: 19 °C и 37% влажности, при скорости ветра 5 км/ч )**Температура грунта:** Температура должна быть от 10°C до 40°C.**Максимальная влажность:** 80%

## РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ

Расход жидкой краски	500-90 г / м2
----------------------	---------------

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расход может варьироваться в зависимости от поверхности и условий окружающей среды, на которые будет наноситься краска.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Цвет: Синий
- Вязкость: 115± 10( 23 °C ± 1)
- Плотность 1,70 г / мл. ± 0,1

RAL 9016	RAL 3020
RAL 5015	RAL 1023

Возможно производство в любых желаемых цветах в соответствии с цветовыми кодами, выбранными из каталога RAL.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ****MF 25 SERME****КРАСКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК  
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ КЛАССА  
ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ****УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

- в металлических упаковках весом 25 кг.
- Срок хранения при соответствующих условиях хранения минимум 1 год
- Хранить в крытых помещениях/замкнутых пространствах, вдали от источников огня.