


FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Pistes
CyclablesVoies de
Tramway

Allée de Piéton



Il est conforme
aux normes TS
EN 1871, TS EN
1436 et aux
Spécifications
Techniques des
Autoroutes.

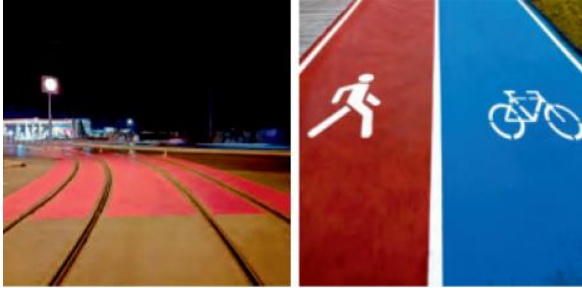

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe: C'est une peinture de piste cyclable en quartz acrylique à deux composants à base de Méthacrylate de Méthyle.
- Mode d'Application: Déploiement
- Nom du Produit: MF 25- Déploiement
- Couleur du Produit: Bleue

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION

Informations sur la Préparation de la Surface et l'Application:

Il faut s'assurer que la surface est sèche, exempte de poussière, d'huile et d'autres saletés

Elle peut être appliquée sur des surfaces en asphalte et en béton.

Durée de Séchage: 15 minutes (Température d'Air: 19 °C, Humidité : 37 %, Vent : 5 km/heure)

Température de sol: Elle doit être comprise entre 10°C et 40°C.

Humidité Maximale: 80%

MF 25 DÉPLOIEMENT

PEINTURE POUR ALLÉE DE PIÉTONS À BASE ACRYLIQUE LIQUIDE -LIQUIDE

- C'est une peinture de piste cyclable en quartz acrylique à deux composants à base de Méthacrylate de Méthyle.
- La résistance aux rayons UV et la résistance chimique sont très élevées.
- Elle crée une surface antidérapante et crée un sol sûr sur les pistes de course et les pistes cyclables grâce au quartz utilisé.
- Elle conserve longtemps sa couleur et son épaisseur de film grâce à sa haute résistance.
- Il est préféré en raison de sa facilité d'application.

QUANTITÉ DE CONSOMMATION DE PEINTURE ET DE BILLES DE VERRE

Consommation de Peinture Fraîche	500-90 g / m ²
-------------------------------------	---------------------------

Note: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs théoriques. Les quantités consommées peuvent varier en fonction de la surface sur laquelle la peinture sera appliquée et des conditions ambiantes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur: Bleue
- Viscosité: 115 ± 10 (23°C±1)
- Densité: 1,70 g / ml. ± 0,1

RAL 9016	RAL 3020
RAL 5015	RAL 1023

Elle peut être produite dans les couleurs souhaitées en fonction des codes couleurs sélectionnés dans le catalogue RAL.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

MF 25 DÉPLOIEMENT

PEINTURE POUR ALLÉE DE PIÉTONS À BASE ACRYLIQUE LIQUIDE -LIQUIDE

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET DE STOCKAGE

- Elle est offerte au service des utilisateurs dans des emballages métalliques de 25 kg.
- Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de vie du stock est de 1 an.
- Stocker dans des zones fermées, tenir à l'écart du feu.